


オールテレーンクレーン **AR-1600M-1** ラフティングジブ

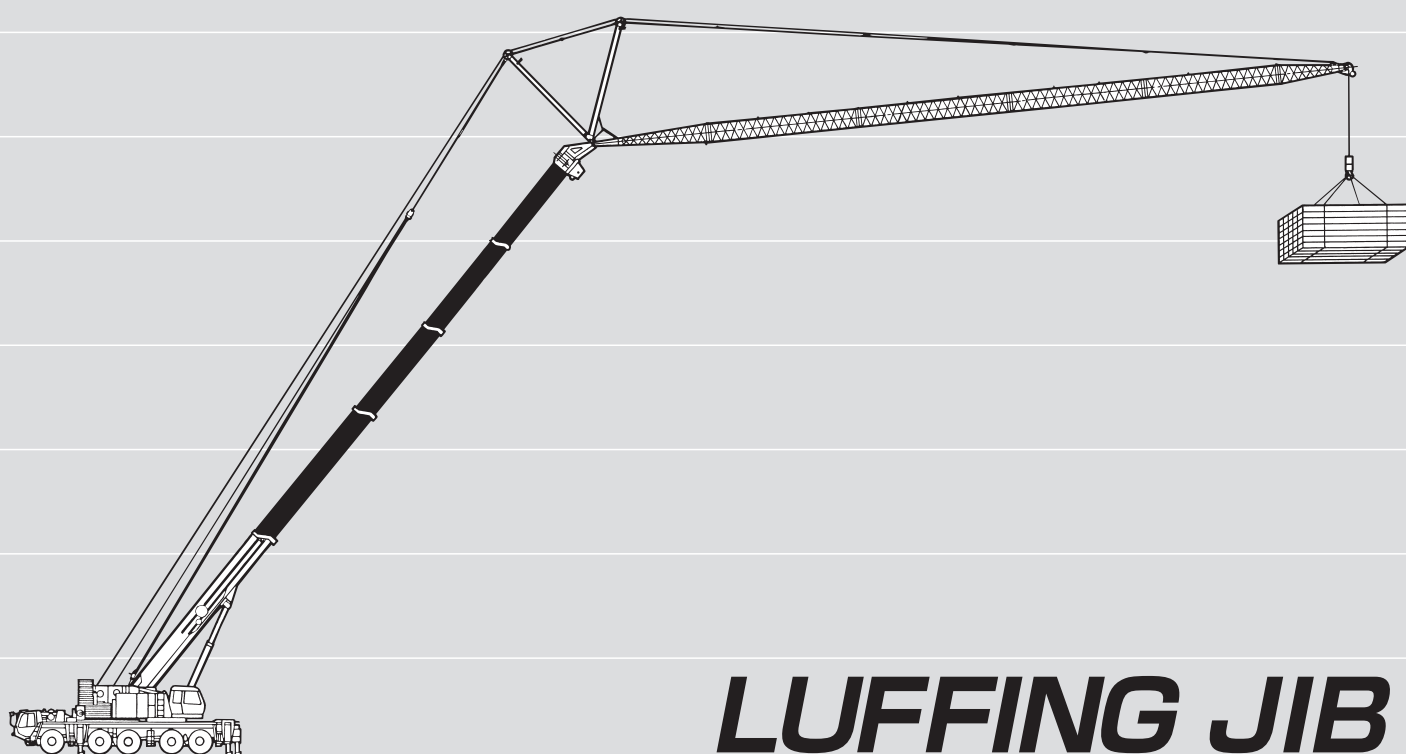


LUFFING JIB


ラフティングジブ主要諸元

クレーン 容 量	11 mジブ	75,000kg×7.0m (8本掛)	ジ ブ 形 式	ラチスタイプ
	20 mジブ	47,000kg×10.0m (6本掛)	ジ ブ 長 さ	1.8m (固定部)+11.0m、20.0m、 29.0m、37.0m、45.0m
	29 mジブ	27,000kg×14.0m (4本掛)		
	37 mジブ	8,500kg×40.0m (1本掛)	最 大 地 上 揚 程	95.0m
	45 mジブ	5,800kg×24.0m (1本掛)	最 大 作 業 半 径	70.0m

ラフィングジブ

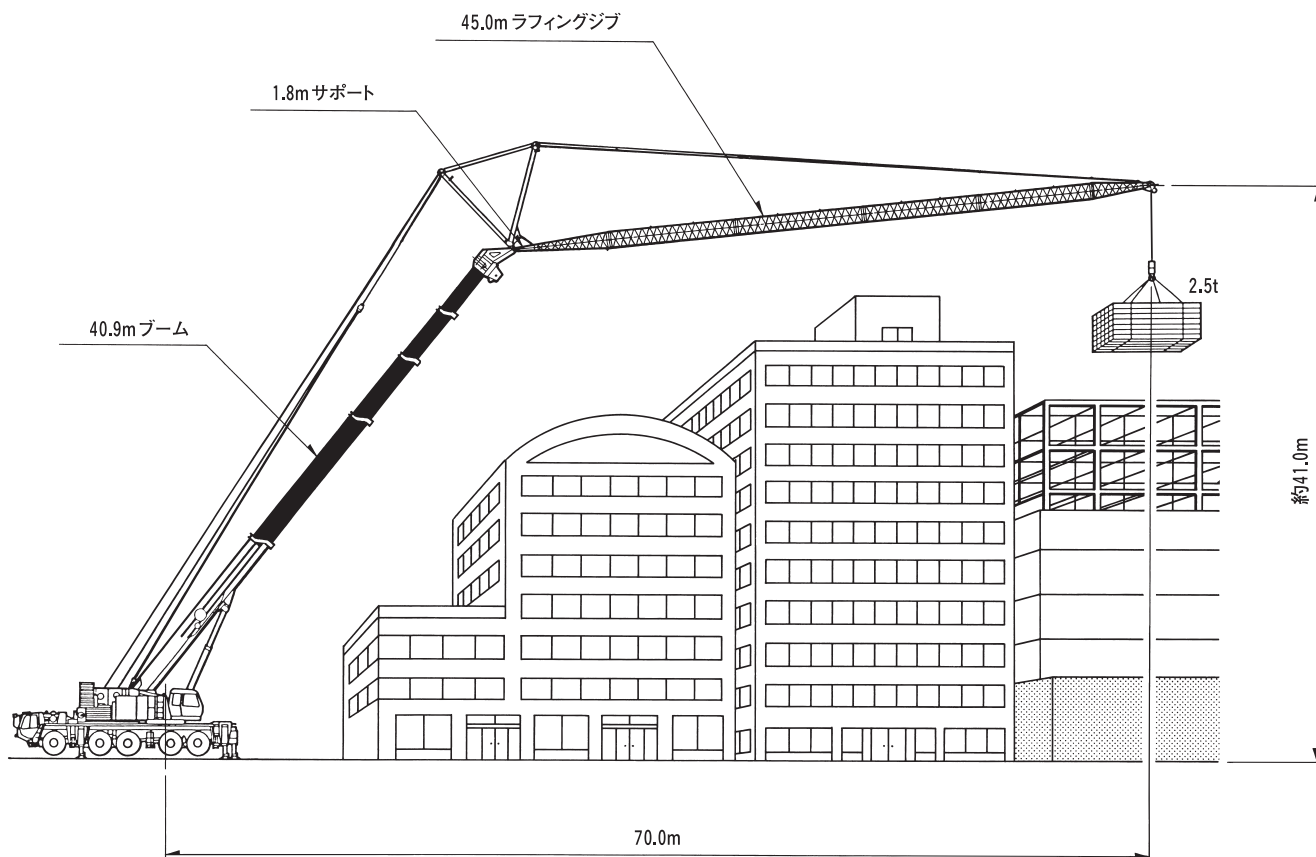


ラフィングジブ作業半径一揚程図

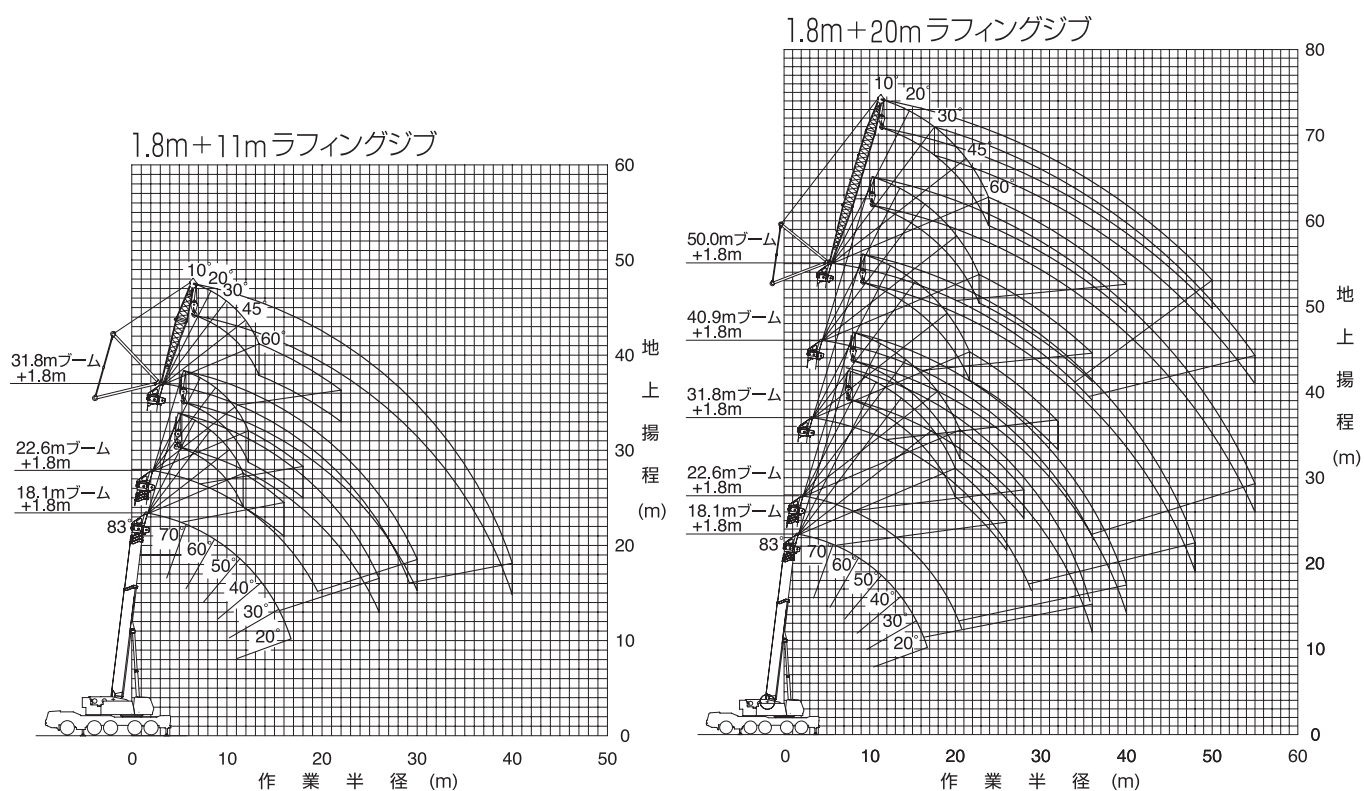


(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。また、LS性能の場合を示します。
36.3m ブーム、45.4m ブームの揚程図は、図示していません。

ラフィングジブ


1.8m+29m ラフィングジブ

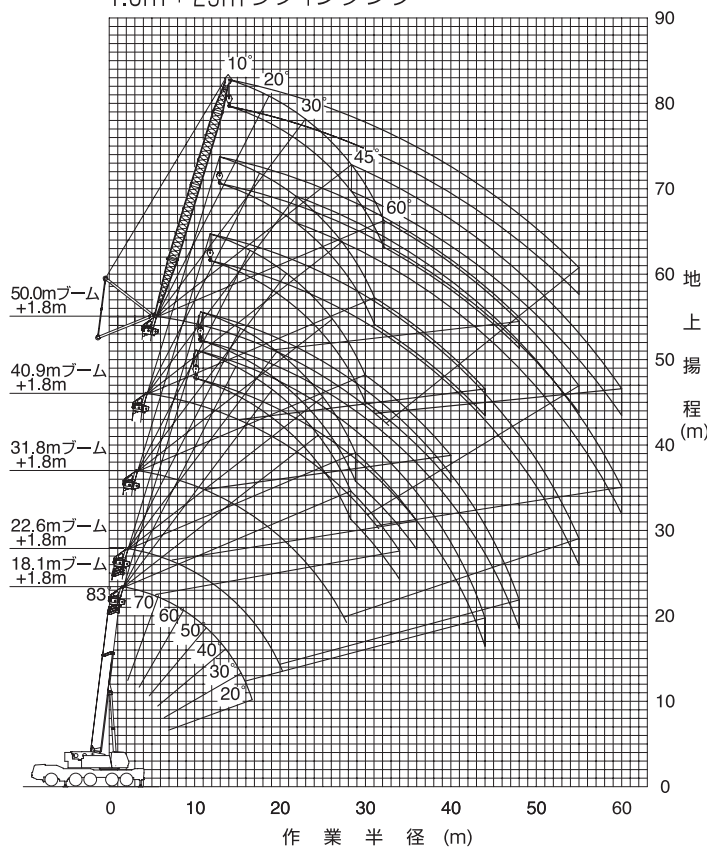

1.8m+37m ラフィングジブ

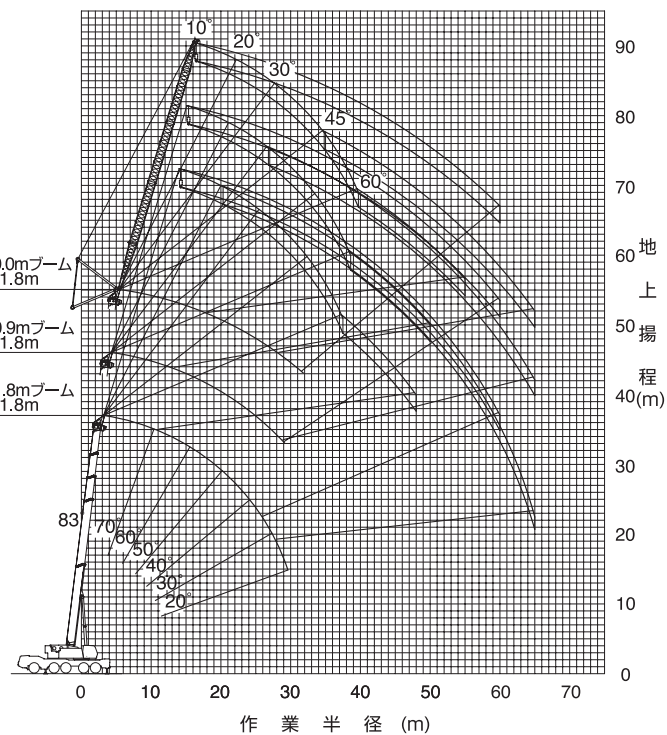

1.8m+45m ラフィングジブ

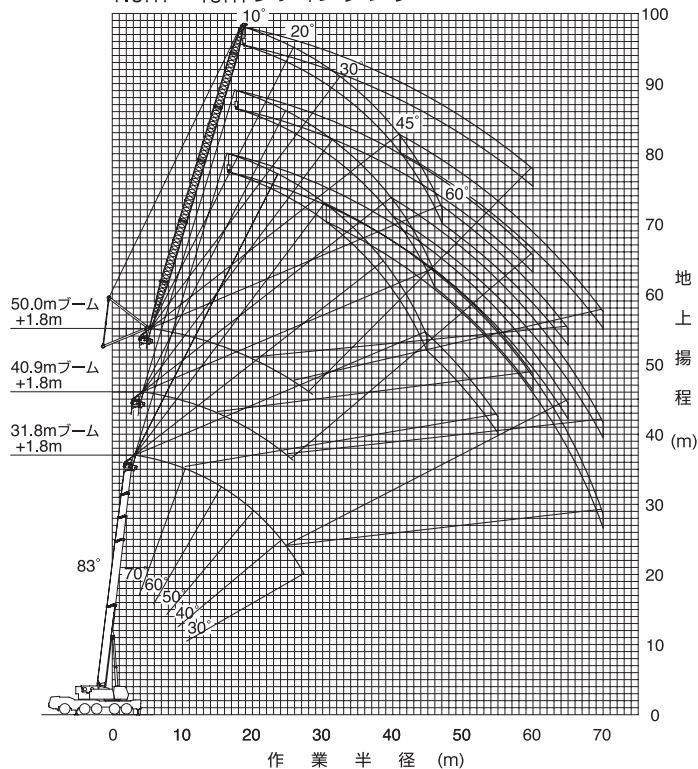

(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。また、LS性能の場合を示します。
36.3mブーム、45.4mブームの揚程図は、図示していません。

ラフィングジブ定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量（110 tフック：2,100kg、65 tフック：940kg、25 tフック：730kg、9.4 tフック：430kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 定格総荷重の性能区分LS、LA～LDは、下表のとおりです。

カウンタウエイト アウトリガ張出幅	50 t	44 t	34 t	25 t	0 t
8.8 m	LS(LC)	LA(LD)	LC(—)	LD(—)	—
8.0 m	LA(LC)	LB(LD)	LD(—)	—	—
6.8 m	LC(LC)	LD(LD)	—	—	—
5.6 m	—	—	—	—	—
2.7 m	—	—	—	—	—

- ・リヤジャッキ不使用の場合は、()内の性能区分となります。
5. 各状態における標準フックと巻掛本数は定格総荷重表中に示します。
なお、ロープ1本当りの荷重は9.4 t以下です。
 6. 起伏用ワイヤロープは、6本掛けです。
 7. 瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
 8. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。
 9. 定格総荷重は、2段ブーム固定ピンを使用したときの値です。「ラフィングジブ使用時」は必ず2段ブーム固定ピンを使用してください。

■LS性能 1.8m+11mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム オフセット					22.6mブーム オフセット					31.8mブーム オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	75.0														
7.0	75.0					61.0									
8.0	71.6	66.0				61.0									
9.0	66.3	63.0	52.6			61.0	61.0				38.9				
10.0	62.9	59.8	51.0			57.8	58.6				38.9				
11.0	57.9	56.8	49.5	41.6		52.6	54.0	51.2			38.9	35.0			
12.0	53.0	53.6	47.5	40.4		48.3	50.0	49.4			37.3	34.6			
14.0	45.9	46.2	44.6	38.1	29.0	41.1	42.5	43.7	40.0	31.1	33.8	32.5	29.5		
16.0	39.1	40.3	39.7	36.3	28.2	35.6	36.8	37.7	38.3	30.3	29.4	30.5	29.5	27.4	23.2
18.0	32.2	33.0	33.7	33.7		30.5	31.3	32.1	33.0	29.7	25.7	26.6	27.6	27.0	23.0
20.0	27.6	28.0	28.4	28.9		26.2	27.0	27.5	28.3		22.6	23.5	24.2	24.7	22.9
22.0	24.0	24.3	24.7	25.2		22.9	23.5	23.8	24.3		20.0	20.7	21.4	22.3	22.1
24.0	20.8	21.1	21.2			19.5	19.9	20.2	20.7		17.9	18.5	19.4	19.8	
26.0	17.8	18.0				16.3	16.8	17.1			16.0	16.5	17.1	18.0	
28.0						14.0	14.2	14.4			14.3	14.9	15.3	16.3	
30.0						12.0	12.3				12.7	13.2	13.6	14.1	
32.0											11.0	11.6	11.8		
34.0											9.6	10.0	10.1		
36.0											8.4	8.6	8.7		
38.0											7.1	7.3			
40.0											6.0				
$\theta(^{\circ})$	26～83	28～83	33～83	43～83	66～83	26～83	28～83	32～83	48～83	65～83	19～83	23～83	31～83	48～83	65～83
標準フック	110 t フック (2,100kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	8本掛け					7本掛け					5本掛け				

ラフィングジブ

■LS性能 1.8m+20mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	47.0																			
10.0	47.0					43.0														
11.0	46.6					43.0														
12.0	45.0	40.0				43.0					26.5									
14.0	42.2	37.4				40.8	39.1				26.5					18.0				
16.0	39.0	34.2	30.0			37.7	35.9	29.7			26.5	25.7				18.0				
18.0	34.2	31.3	27.9			33.0	33.1	28.5			25.8	25.0	23.1			18.0	18.0			
20.0	30.0	29.0	26.2	21.8		28.7	29.7	27.3	22.6		23.4	24.3	22.4			18.0	17.3	18.0		
22.0	26.4	27.0	24.6	20.8	16.2	25.2	26.3	25.8	21.9	17.2	21.1	22.1	21.8	18.6		18.0	16.6	17.2		
24.0	22.9	24.0	23.4	19.9	15.8	21.8	22.7	22.7	21.1	16.7	18.9	19.8	20.8	18.2		16.8	15.9	16.5	14.7	
26.0	20.8	21.5	22.1	19.1	15.5	19.0	19.8	20.6	20.3	16.2	16.9	17.8	18.6	17.9	15.2	15.6	15.2	15.7	14.4	12.2
28.0	18.7	19.2	19.8	18.5		16.5	17.4	18.1	19.1	16.0	15.2	16.0	16.8	17.6	15.0	14.1	14.5	15.0	14.3	12.1
30.0	16.6	17.1	17.6	17.8		14.5	15.6	16.2	17.5		13.7	14.4	15.2	16.1	14.9	12.7	13.2	13.5	14.0	12.0
32.0	14.8	15.2	15.5			13.0	14.0	14.0	15.2		12.4	13.1	13.7	14.5	14.9	11.6	11.9	12.7	12.7	11.9
34.0	13.0	13.4	13.6			11.8	12.3	12.3			11.2	11.8	12.3	13.1		10.6	10.8	11.2	11.6	11.8
36.0	11.2					10.4	10.8	11.1			10.0	10.5	11.0	11.5		9.0	9.6	10.0	10.6	
38.0						9.2	9.5				8.8	9.3	9.7	10.1		7.9	8.4	8.9	9.3	
40.0						7.9					7.7	8.1	8.5			6.9	7.3	7.6	8.1	
42.0											6.7	7.1	7.4			6.0	6.3	6.7	7.0	
44.0											5.8	6.1	6.3			5.2	5.5	5.8		
46.0											5.0	5.3				4.5	4.7	5.0		
48.0											4.3	4.5				3.8	4.0	4.2		
50.0																3.2	3.4			
θ (°)	18〜83	25〜83	25〜83	47〜83	62〜83	20〜83	26〜83	36〜83	51〜83	63〜83	23〜83	25〜83	35〜83	51〜83	63〜83	29〜83	31〜83	35〜83	49〜83	64〜83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻 掛 本 数	6本掛け					5本掛け					4本掛け					3本掛け				

作 業 半 径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	14.5					11.0									
18.0	14.5	14.1				11.0					9.1				
20.0	14.5	14.1				11.0	11.0				9.1				
22.0	14.5	14.1	14.1			11.0	11.0	11.0			9.1	9.1			
24.0	14.5	13.9	13.8	13.1		11.0	11.0	11.0			9.1	9.1	8.6		
26.0	13.5	13.7	13.6	13.1		11.0	11.0	11.0	11.0		9.1	9.1	8.6		
28.0	12.2	13.0	13.4	13.1	12.0	10.4	10.4	10.5	10.5		9.1	9.0	8.6	7.8	
30.0	11.2	11.8	12.3	13.1	12.0	9.8	9.8	10.0	10.0	9.3	8.2	8.8	8.6	7.8	6.8
32.0	10.2	10.8	11.2	11.9	12.0	9.2	9.2	9.5	9.5	9.3	7.4	8.0	8.1	7.8	6.8
34.0	9.3	9.8	10.2	10.8	11.3	8.3	8.6	9.0	9.0	9.3	6.7	7.3	7.7	7.8	6.8
36.0	8.5	8.9	9.3	9.8	10.2	7.4	7.8	8.1	8.5	8.8	5.9	6.5	7.0	7.4	6.8
38.0	7.6	8.1	8.5	9.0		6.7	7.0	7.3	7.7	7.9	5.4	5.8	6.3	7.0	6.8
40.0	6.9	7.3	7.7	8.1		6.0	6.3	6.6	6.9		4.9	5.2	5.6	6.3	6.6
42.0	6.2	6.6	6.9	7.4		5.3	5.6	5.9	6.2		4.3	4.7	5.0	5.6	
44.0	5.5	5.9	6.1	6.6		4.5	5.0	5.3	5.6		3.7	4.2	4.4	5.0	
46.0	4.8	5.2	5.4			3.9	4.3	4.6	4.9		3.2	3.6	4.0	4.3	
48.0	4.1	4.4	4.6			3.3	3.6	3.9	4.1		2.7	3.1	3.4	3.8	
50.0	3.2	3.6	3.9			2.7	3.0	3.3			2.2	2.6	2.8	3.3	
55.0	1.6	1.8					1.5	1.7				1.5	1.6		
θ (°)	27〜83	29〜83	34〜83	51〜83	64〜83	39〜83	37〜83	38〜83	49〜83	64〜83	44〜83	42〜83	44〜83	48〜83	64〜83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻 掛 本 数	3本掛け					3本掛け					3本掛け				

ラフィングジブ

■LS性能 1.8m+29mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	27.0																			
14.0	27.0					25.0														
16.0	25.9	23.0				25.0					16.8					11.0				
18.0	25.2	23.0				24.8	22.8				16.8					11.0				
20.0	23.9	22.2				24.0	22.0				16.8	16.8				11.0				
22.0	22.7	21.3	19.5			23.1	21.2	20.0			16.8	16.8				11.0	11.0			
24.0	21.8	20.4	18.5			22.0	20.4	19.1			16.8	16.8	16.8			11.0	11.0			
26.0	20.8	19.2	17.5	14.0		20.4	19.7	18.2			16.5	16.8	16.5			11.0	11.0	11.0		
28.0	19.2	18.2	16.5	14.0		18.0	19.1	17.4	15.0		16.0	16.5	16.0			11.0	11.0	11.0		
30.0	17.1	17.0	16.0	13.3	10.7	16.0	17.0	16.5	14.4		14.8	15.6	15.6	13.3		11.0	11.0	11.0		
32.0	15.4	16.0	15.0	12.8	10.3	14.2	15.2	15.8	13.8	10.9	13.4	14.3	15.2	13.1		10.5	10.5	10.6	11.0	
34.0	13.8	14.4	14.5	12.3	10.1	12.8	13.5	14.3	13.3	10.7	12.2	13.1	13.8	12.8	10.7	10.0	10.0	10.3	10.5	8.5
36.0	12.6	13.1	13.6	11.9		11.4	12.1	12.9	12.9	10.5	11.2	11.9	12.7	12.6	10.6	9.5	9.5	9.9	10.1	8.4
38.0	11.4	11.8	12.4	11.7		10.2	10.9	11.5	12.2		10.0	10.8	11.5	12.3	10.5	8.7	9.1	9.6	9.7	8.3
40.0	10.3	10.7	11.5			9.2	9.9	10.3	11.0		8.9	9.6	10.2	11.1	10.4	7.7	8.3	8.8	9.3	8.2
42.0	9.5	9.8	10.1			8.2	8.8	9.3	9.8		7.9	8.6	9.2	10.0		6.8	7.4	8.0	8.5	8.2
44.0	8.7	8.8				7.4	7.9	8.2			7.0	7.6	8.1	8.8		6.0	6.6	7.2	7.8	
46.0						6.6	6.9	7.2			6.1	6.7	7.2	7.7		5.3	5.8	6.3	6.9	
48.0						5.9	6.1				5.4	5.9	6.3	6.7		4.5	5.1	5.5	6.0	
50.0											4.7	5.1	5.5			3.9	4.4	4.8	5.2	
55.0											3.2	3.5				2.6	2.9	3.2		
θ (°)	23~83	27~83	33~83	51~83	66~83	24~83	28~83	32~83	48~83	66~83	28~83	31~83	36~83	48~83	65~83	36~83	39~83	42~83	46~83	65~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	4本掛け					4本掛け					2本掛け					2本掛け				

作業半径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	9.0														
20.0	9.0					8.0					6.6				
22.0	9.0	8.4				8.0					6.6				
24.0	9.0	8.4				8.0	8.0				6.6				
26.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0				6.6	6.4			
28.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.5	6.3			
30.0	8.8	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.3	6.1	6.1		
32.0	8.5	8.4	8.4	7.8		8.0	8.0	8.0			6.0	6.0	6.0		
34.0	8.1	8.1	8.4	7.8		7.5	8.0	8.0	7.0		5.8	5.9	5.9	5.4	
36.0	7.8	7.9	8.1	7.8	7.0	7.1	7.4	7.5	7.0		5.6	5.8	5.8	5.4	
38.0	7.5	7.7	7.9	7.8	7.0	6.7	6.9	7.1	7.0	6.0	5.1	5.6	5.7	5.4	4.2
40.0	6.9	7.3	7.7	7.8	7.0	6.0	6.4	6.6	7.0	6.0	4.6	5.1	5.6	5.3	4.2
42.0	6.3	6.7	7.2	7.5	7.0	5.4	5.8	6.2	6.5	6.0	4.1	4.6	5.1	5.2	4.2
44.0	5.8	6.1	6.7	7.2	7.0	4.8	5.2	5.6	6.1	6.0	3.6	4.1	4.6	5.1	4.2
46.0	5.3	5.6	6.3	6.7		4.3	4.7	5.1	5.8	5.8	3.1	3.6	4.2	4.9	4.2
48.0	4.8	5.1	5.8	6.2		3.9	4.2	4.5	4.9		2.8	3.2	3.7	4.5	4.2
50.0	4.2	4.7	5.0	5.8		3.3	3.7	4.0	4.4		2.4	2.8	3.2	4.0	
55.0	2.5	3.1	3.5	3.9		1.9	2.4	2.8	3.2		1.8	2.0	2.4	2.8	
60.0			1.5											2.0	
θ (°)	37~83	40~83	39~83	42~83	65~83	46~83	49~83	51~83	54~83	65~83	47~83	50~83	52~83	51~83	65~83
標準フック	25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	2本掛け					2本掛け					2本掛け				

ラフィングジブ

■LS性能

1.8m＋37mラフィングジブ

単位（t）

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	8.5																			
20.0	8.5					7.4					6.3									
22.0	8.5					7.4					6.3					5.0				
24.0	8.5	8.5				7.4					6.3					5.0				
26.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0				
28.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0	5.0			
30.0	8.5	8.5	8.4			7.4	7.4	7.4			6.3	6.3				5.0	5.0			
32.0	8.5	8.5	8.2			7.4	7.4	7.4			6.2	6.2	6.3			5.0	5.0			
34.0	8.5	8.5	8.0			7.4	7.4	7.4			6.1	6.1	6.3			5.0	5.0	5.0		
36.0	8.5	8.3	7.8	7.2		7.4	7.4	7.4			6.0	6.1	6.2			5.0	5.0	5.0		
38.0	8.5	8.1	7.6	7.0		7.4	7.4	7.4	6.7		5.9	6.0	6.1	6.1		5.0	5.0	5.0		
40.0	8.5	8.0	7.4	6.8		7.4	7.4	7.4	6.4		5.8	5.9	6.0	6.1		5.0	5.0	5.0	5.0	
42.0	8.2	7.8	7.2	6.7	5.9	7.0	7.4	7.4	6.2	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0		5.0	5.0	5.0	5.0	
44.0	7.8	7.6	7.0	6.5	5.8	6.4	6.8	7.2	6.0	5.3	5.6	5.7	5.8	6.0	5.2	4.9	5.0	5.0	5.0	
46.0	7.4	7.5	6.9	6.3	5.6	5.9	6.3	6.8	5.8	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	5.2	4.6	4.8	5.0	5.0	5.0
48.0	6.6	7.3	6.8	6.2	5.5	5.3	5.8	6.3	5.6	5.3	5.2	5.3	5.6	5.8	5.2	4.2	4.6	4.8	5.0	5.0
50.0	6.1	6.6	6.6	6.1		4.7	5.3	5.6	5.5	5.3	4.8	5.1	5.5	5.7	5.2	3.8	4.2	4.5	4.7	5.0
55.0	4.6	5.1	5.5	5.8		3.4	3.9	4.4	4.9		3.8	4.3	4.7	5.2		3.0	3.2	3.5	3.9	4.3
60.0	3.3	3.7	4.0			2.3	2.8	3.1			2.8	3.2	3.6	4.0		1.7	2.3	2.6	3.0	
65.0		2.1					1.6	1.8					2.4					1.7	2.1	
θ(°)	26～83	25～83	30～83	45～83	66～83	34～83	35～83	38～83	51～83	61～83	40～83	43～83	44～83	48～83	64～83	44～83	48～83	49～83	51～83	61～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	3.8				
26.0	3.8				
28.0	3.8				
30.0	3.8	3.8			
32.0	3.8	3.8			
34.0	3.8	3.8	3.8		
36.0	3.8	3.8	3.8		
38.0	3.8	3.8	3.8		
40.0	3.8	3.8	3.8		
42.0	3.8	3.8	3.8	3.8	
44.0	3.7	3.8	3.8	3.8	
46.0	3.6	3.7	3.7	3.8	3.3
48.0	3.2	3.6	3.6	3.7	3.3
50.0	2.8	3.2	3.5	3.6	3.3
55.0	2.1	2.4	2.8	3.3	3.3
60.0	1.5	1.6	2.0	2.5	
65.0				1.6	
θ(°)	48～83	51～83	54～83	55～83	64～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

■LS性能 1.8m+45mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	5.8																			
22.0	5.8					5.0														
24.0	5.8					5.0					4.2					3.5				
26.0	5.7					5.0					4.2					3.5				
28.0	5.6	5.2				5.0					4.2					3.5				
30.0	5.5	5.2				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5				
32.0	5.3	5.0				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
34.0	5.2	4.8	4.3			5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
36.0	5.0	4.6	4.2			4.9	4.9	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5			
38.0	4.9	4.5	4.1			4.8	4.8	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5	3.5		
40.0	4.7	4.3	3.9			4.7	4.7	4.1			4.2	4.2	3.9			3.5	3.5	3.5		
42.0	4.6	4.1	3.8	3.5		4.6	4.6	4.1			4.2	4.1	3.8			3.5	3.5	3.5		
44.0	4.4	4.0	3.7	3.3		4.5	4.5	4.1	3.3		4.2	4.0	3.7			3.5	3.5	3.5		
46.0	4.2	3.9	3.6	3.3		4.4	4.4	4.1	3.3		4.1	3.9	3.7	3.3		3.5	3.5	3.5	3.0	
48.0	4.1	3.7	3.5	3.3	3.1	4.3	4.3	4.0	3.3		4.0	3.8	3.6	3.2		3.4	3.5	3.5	3.0	
50.0	4.0	3.6	3.4	3.2	3.1	4.2	4.2	3.9	3.2	3.0	3.8	3.7	3.5	3.2	3.0	3.2	3.5	3.4	3.0	
55.0	3.8	3.4	3.2	3.2	3.1	3.9	3.8	3.4	2.9	3.0	3.5	3.5	3.4	3.1	3.0	2.8	3.3	3.1	3.0	2.7
60.0	3.6	3.3	3.2	3.1		2.8	3.3	3.0	2.7		3.0	3.3	3.2	3.1	3.0	2.1	2.4	2.8	2.8	2.5
65.0	2.7	3.1	3.1			1.7	2.2	2.7	2.4			2.6	3.0	3.0			1.7	2.1	2.5	
70.0			2.1												2.5				1.7	
θ(°)	32~83	36~83	36~83	52~83	63~83	42~83	47~83	51~83	55~83	67~83	47~83	46~83	50~83	51~83	62~83	50~83	50~83	53~83	55~83	65~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	2.8				
28.0	2.8				
30.0	2.8				
32.0	2.8				
34.0	2.8	2.8			
36.0	2.8	2.8			
38.0	2.8	2.8			
40.0	2.8	2.8	2.8		
42.0	2.8	2.8	2.8		
44.0	2.8	2.8	2.8		
46.0	2.7	2.8	2.8		
48.0	2.6	2.8	2.8	2.8	
50.0	2.5	2.8	2.8	2.8	
55.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.3
60.0	1.9	2.1	2.3	2.5	2.3
65.0		1.7	1.9	2.2	2.3
70.0				1.4	
θ(°)	53~83	53~83	56~83	58~83	62~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

■LA性能 1.8m＋11mラフィングジブ 単位 (t)

作 業 半 径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	75.0					61.0									
7.0	75.0					61.0									
8.0	71.6	66.0				61.0									
9.0	66.3	63.0	52.6			61.0	61.0				38.9				
10.0	62.9	59.8	51.0			57.8	58.6				38.9				
11.0	56.8	56.8	49.5	41.6		52.6	54.0	51.2			38.9	35.0			
12.0	51.6	52.7	47.5	40.4		48.3	50.0	49.4			37.3	34.6			
14.0	42.9	43.8	44.6	38.1	29.0	41.1	42.5	43.7	40.0	31.1	33.8	32.5	29.5		
16.0	36.1	36.9	37.6	36.3	28.2	34.9	35.9	36.7	37.8	30.3	29.4	30.5	29.5	27.4	23.2
18.0	30.9	31.5	32.1	32.8		29.7	30.5	31.2	32.1	29.7	25.7	26.6	27.6	27.0	23.0
20.0	26.7	27.2	27.7	28.1		25.5	26.2	26.8	27.4		22.6	23.5	24.2	24.7	22.9
22.0	23.2	23.6	24.0	24.3		21.7	22.3	22.9	23.5		20.0	20.7	21.4	22.3	22.1
24.0	19.7	20.1	20.3			18.3	18.8	19.3	19.7		17.9	18.5	19.4	19.8	
26.0	17.0	17.1				15.5	15.9	16.3			15.6	16.1	16.6	17.1	
28.0						13.2	13.5	13.7			13.3	13.7	14.1	14.5	
30.0						11.3	11.5				11.3	11.7	12.0	12.3	
32.0											9.7	10.0	10.2		
34.0											8.2	8.5	8.7		
36.0											7.0	7.2	7.3		
38.0											5.9	6.0			
40.0											4.9				
θ (°)	26～83	28～83	33～83	43～83	66～83	26～83	28～83	32～83	48～83	65～83	19～83	24～83	31～83	48～83	65～83
標準フック	110 t フック (2,100kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻 掛 本 数	8本掛け					7本掛け					5本掛け				

ラフィングジブ

■LA性能 1.8m+20mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	47.0																			
10.0	47.0					43.0														
11.0	46.6					43.0														
12.0	45.0	40.0				43.0					26.5									
14.0	42.2	37.4				40.8	39.1				26.5					18.0				
16.0	38.3	34.2	30.0			37.2	35.9	29.7			26.5	25.7				18.0				
18.0	33.0	31.3	27.9			31.9	33.1	28.5			25.8	25.0	23.1			18.0	18.0			
20.0	28.7	29.0	26.2	21.8		27.6	28.8	27.3	22.6		23.4	24.3	22.4			18.0	17.3	18.0		
22.0	25.3	26.1	24.6	20.8	16.2	24.1	25.2	25.8	21.9	17.2	21.1	22.1	21.8	18.6		18.0	16.6	17.2		
24.0	22.2	23.1	23.4	19.9	15.8	20.9	22.0	22.7	21.1	16.7	18.9	19.8	20.8	18.2		16.8	15.9	16.5	14.7	
26.0	19.3	20.1	20.8	19.1	15.5	18.0	18.9	19.9	20.3	16.2	16.9	17.8	18.6	17.9	15.2	15.6	15.2	15.7	14.4	12.2
28.0	16.9	17.5	18.1	18.5		15.6	16.4	17.2	18.2	16.0	15.1	16.0	16.8	17.6	15.0	14.1	14.5	15.0	14.3	12.1
30.0	14.9	15.4	15.9	16.4		13.6	14.3	14.9	15.7		13.1	14.0	14.8	15.8	14.9	12.7	13.2	13.5	14.0	12.0
32.0	13.2	13.6	13.9			11.8	12.4	13.0	13.6		11.4	12.2	12.9	13.7	14.2	11.4	11.9	12.7	12.7	11.9
34.0	11.6	11.9	12.1			10.3	10.8	11.3			9.9	10.6	11.2	11.9		9.9	10.7	11.2	11.6	11.8
36.0	10.3					9.0	9.4	9.7			8.6	9.2	9.7	10.3		8.6	9.3	9.8	10.5	
38.0						7.9	8.2				7.5	8.0	8.4	8.9		7.5	8.0	8.5	9.1	
40.0						6.8					6.4	6.9	7.2			6.4	6.9	7.4	7.8	
42.0											5.5	5.9	6.2			5.5	6.0	6.3	6.7	
44.0											4.7	5.0	5.2			4.7	5.1	5.4		
46.0											4.0	4.2				3.9	4.2	4.5		
48.0											3.3	3.4				3.2	3.5	3.7		
50.0																2.4	2.7			
θ (°)	18~83	25~83	25~83	47~83	62~83	20~83	26~83	36~83	51~83	63~83	23~83	25~83	35~83	51~83	63~83	29~83	31~83	35~83	49~83	64~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	6本掛け					5本掛け					4本掛け					3本掛け				

作業半径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	14.5					11.0									
18.0	14.5	14.1				11.0					9.1				
20.0	14.5	14.1				11.0	11.0				9.1				
22.0	14.5	14.1	14.1			11.0	11.0	11.0			9.1	9.1			
24.0	14.5	13.9	13.8	13.1		11.0	11.0	11.0			9.1	9.1	8.6		
26.0	13.5	13.7	13.6	13.1		11.0	11.0	11.0	11.0		9.1	9.1	8.6		
28.0	12.2	13.0	13.4	13.1	12.0	10.4	10.4	10.5	10.5		9.1	9.0	8.6	7.8	
30.0	11.2	11.8	12.3	13.1	12.0	9.8	9.8	10.0	10.0	9.3	8.2	8.8	8.6	7.8	6.8
32.0	10.2	10.8	11.2	11.9	12.0	9.2	9.2	9.5	9.5	9.3	7.4	8.0	8.1	7.8	6.8
34.0	9.3	9.8	10.2	10.8	11.3	8.3	8.6	9.0	9.0	9.3	6.7	7.3	7.7	7.8	6.8
36.0	8.4	8.9	9.3	9.8	10.2	7.4	7.8	8.1	8.5	8.8	5.9	6.5	7.0	7.4	6.8
38.0	7.3	7.9	8.5	9.0		6.7	7.0	7.3	7.7	7.9	5.4	5.8	6.3	7.0	6.8
40.0	6.2	6.8	7.3	7.8		6.0	6.3	6.6	6.9		4.9	5.2	5.6	6.3	6.6
42.0	5.3	5.8	6.3	6.7		5.1	5.6	5.9	6.2		4.3	4.7	5.0	5.6	
44.0	4.5	5.0	5.3	5.7		4.3	4.8	5.2	5.6		3.7	4.2	4.4	5.0	
46.0	3.8	4.1	4.5			3.6	4.0	4.4	4.8		3.2	3.6	4.0	4.3	
48.0	3.0	3.4	3.7			2.8	3.3	3.6	3.9		2.6	3.1	3.4	3.8	
50.0	2.3	2.6	2.9			2.0	2.5	2.8			1.8	2.4	2.8	3.2	
θ (°)	37~83	39~83	41~83	51~83	64~83	42~83	45~83	46~83	49~83	64~83	47~83	49~83	51~83	52~83	64~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	3本掛け					3本掛け					3本掛け				

ラフィングジブ

■LA性能 1.8m+29mラフィングジブ 単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	27.0																			
14.0	27.0					25.0														
16.0	25.9	23.0				25.0					16.8					11.0				
18.0	25.2	23.0				24.8	22.8				16.8					11.0				
20.0	23.9	22.2				24.0	22.0				16.8	16.8				11.0				
22.0	22.7	21.3	19.5			23.1	21.2	20.0			16.8	16.8				11.0	11.0			
24.0	21.8	20.4	18.5			22.0	20.4	19.1			16.8	16.8	16.8			11.0	11.0			
26.0	20.8	19.2	17.5	14.0		19.5	19.7	18.2			16.5	16.8	16.5			11.0	11.0	11.0		
28.0	18.3	18.2	16.5	14.0		17.1	18.3	17.4	15.0		16.0	16.5	16.0			11.0	11.0	11.0		
30.0	16.3	17.0	16.0	13.3	10.7	15.0	16.1	16.5	14.4		14.5	15.6	15.6	13.3		11.0	11.0	11.0		
32.0	14.5	15.3	15.0	12.8	10.3	13.2	14.2	15.1	13.8	10.9	12.8	13.9	15.0	13.1		10.5	10.5	10.6	11.0	
34.0	12.9	13.6	14.3	12.3	10.1	11.7	12.5	13.4	13.3	10.7	11.2	12.3	13.2	12.8	10.7	10.0	10.0	10.3	10.5	8.5
36.0	11.6	12.2	12.7	11.9		10.3	11.1	11.8	12.8	10.5	9.9	10.8	11.7	12.6	10.6	9.5	9.5	9.9	10.1	8.4
38.0	10.4	10.9	11.4	11.7		9.1	9.8	10.5	11.3		8.7	9.5	10.3	11.4	10.5	8.4	9.1	9.6	9.7	8.3
40.0	9.3	9.7	10.1			8.1	8.7	9.2	9.9		7.6	8.4	9.1	10.0	10.4	7.3	8.2	8.8	9.3	8.2
42.0	8.4	8.7	9.0			7.2	7.7	8.1	8.7		6.7	7.4	8.0	8.8		6.4	7.1	7.8	8.5	8.2
44.0	7.5	7.7				6.3	6.7	7.1			5.8	6.5	7.0	7.7		5.6	6.2	6.9	7.6	
46.0						5.5	5.9	6.1			5.1	5.6	6.1	6.7		4.8	5.4	6.0	6.6	
48.0						4.8	5.1				4.4	4.8	5.3	5.7		4.1	4.6	5.1	5.7	
50.0											3.7	4.1	4.5			3.5	3.9	4.4	4.8	
55.0											2.2	2.5				1.9	2.3	2.7		
θ (°)	23〜83	27〜83	33〜83	51〜83	66〜83	24〜83	28〜83	33〜83	48〜83	66〜83	28〜83	31〜83	36〜83	49〜83	65〜83	36〜83	39〜83	42〜83	46〜83	65〜83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	4本掛け					4本掛け					2本掛け					2本掛け				

作業半径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	9.0														
20.0	9.0					8.0					6.6				
22.0	9.0	8.4				8.0					6.6				
24.0	9.0	8.4				8.0	8.0				6.6				
26.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0				6.6	6.4			
28.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.5	6.3			
30.0	8.8	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.3	6.1	6.1		
32.0	8.5	8.4	8.4	7.8		8.0	8.0	8.0			6.0	6.0	6.0		
34.0	8.1	8.1	8.4	7.8		7.5	8.0	8.0	7.0		5.8	5.9	5.9	5.4	
36.0	7.8	7.9	8.1	7.8	7.0	7.1	7.4	7.5	7.0		5.6	5.8	5.8	5.4	
38.0	7.5	7.7	7.9	7.8	7.0	6.7	6.9	7.1	7.0	6.0	5.1	5.6	5.7	5.4	4.2
40.0	6.9	7.3	7.7	7.8	7.0	6.0	6.4	6.6	7.0	6.0	4.6	5.1	5.6	5.3	4.2
42.0	6.1	6.7	7.2	7.5	7.0	5.4	5.8	6.2	6.5	6.0	4.1	4.6	5.1	5.2	4.2
44.0	5.3	6.0	6.7	7.2	7.0	4.8	5.2	5.6	6.1	6.0	3.6	4.1	4.6	5.1	4.2
46.0	4.5	5.2	5.8	6.6		4.3	4.7	5.1	5.8	5.8	3.1	3.6	4.2	4.9	4.2
48.0	3.8	4.5	5.0	5.7		3.6	4.2	4.5	4.9		2.8	3.2	3.7	4.5	4.2
50.0	3.2	3.8	4.3	4.8		2.9	3.6	4.0	4.4		2.4	2.8	3.2	4.0	
55.0		2.1	2.6				1.9	2.4	2.9				2.3	2.8	
θ (°)	44〜83	45〜83	47〜83	51〜83	65〜83	48〜83	49〜83	51〜83	54〜83	65〜83	51〜83	54〜83	55〜83	57〜83	65〜83
標準フック	25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	2本掛け					2本掛け					2本掛け				

ラフィングジブ

■LA性能 1.8m+37mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	8.5																			
20.0	8.5					7.4					6.3									
22.0	8.5					7.4					6.3					5.0				
24.0	8.5	8.5				7.4					6.3					5.0				
26.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0				
28.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0	5.0			
30.0	8.5	8.5	8.4			7.4	7.4	7.4			6.3	6.3				5.0	5.0			
32.0	8.5	8.5	8.2			7.4	7.4	7.4			6.2	6.2	6.3			5.0	5.0			
34.0	8.5	8.5	8.0			7.4	7.4	7.4			6.1	6.1	6.3			5.0	5.0	5.0		
36.0	8.5	8.3	7.8	7.2		7.4	7.4	7.4			6.0	6.1	6.2			5.0	5.0	5.0		
38.0	8.5	8.1	7.6	7.0		7.4	7.4	7.4	6.7		5.9	6.0	6.1	6.1		5.0	5.0	5.0		
40.0	8.5	8.0	7.4	6.8		7.4	7.4	7.4	6.4		5.8	5.9	6.0	6.1		5.0	5.0	5.0	5.0	
42.0	7.9	7.8	7.2	6.7	5.9	7.0	7.4	7.4	6.2	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0		5.0	5.0	5.0	5.0	
44.0	7.1	7.6	7.0	6.5	5.8	6.4	6.8	7.2	6.0	5.3	5.6	5.7	5.8	6.0	5.2	4.9	5.0	5.0	5.0	
46.0	6.3	7.1	6.9	6.3	5.6	5.9	6.3	6.8	5.8	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	5.2	4.6	4.8	5.0	5.0	5.0
48.0	5.6	6.3	6.8	6.2	5.5	5.3	5.8	6.3	5.6	5.3	5.0	5.3	5.6	5.8	5.2	4.2	4.6	4.8	5.0	5.0
50.0	4.9	5.6	6.2	6.1		4.6	5.3	5.6	5.5	5.3	4.3	5.1	5.5	5.7	5.2	3.8	4.2	4.5	4.7	5.0
55.0	3.5	4.0	4.4	5.0		3.2	3.8	4.3	4.9		2.9	3.6	4.1	4.9		2.6	3.2	3.5	3.9	4.3
60.0	2.2	2.7	3.0				2.4	2.9				2.2	2.7	3.2			1.9	2.6	3.0	
θ (°)	34~83	38~83	41~83	45~83	66~83	41~83	44~83	47~83	51~83	61~83	46~83	48~83	51~83	54~83	64~83	49~83	51~83	54~83	58~83	61~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	3.8				
26.0	3.8				
28.0	3.8				
30.0	3.8	3.8			
32.0	3.8	3.8			
34.0	3.8	3.8	3.8		
36.0	3.8	3.8	3.8		
38.0	3.8	3.8	3.8		
40.0	3.8	3.8	3.8		
42.0	3.8	3.8	3.8	3.8	
44.0	3.7	3.8	3.8	3.8	
46.0	3.6	3.7	3.7	3.8	3.3
48.0	3.2	3.6	3.6	3.7	3.3
50.0	2.8	3.2	3.5	3.6	3.3
55.0	2.1	2.4	2.8	3.3	3.3
60.0			2.0	2.5	
θ (°)	52~83	56~83	57~83	61~83	64~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

■LA性能 1.8m＋45mラフィングジブ 単位（t）

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	5.8																			
22.0	5.8					5.0														
24.0	5.8					5.0					4.2					3.5				
26.0	5.7					5.0					4.2					3.5				
28.0	5.6	5.2				5.0					4.2					3.5				
30.0	5.5	5.2				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5				
32.0	5.3	5.0				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
34.0	5.2	4.8	4.3			5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
36.0	5.0	4.6	4.2			4.9	4.9	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5			
38.0	4.9	4.5	4.1			4.8	4.8	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5	3.5		
40.0	4.7	4.3	3.9			4.7	4.7	4.1			4.2	4.2	3.9			3.5	3.5	3.5		
42.0	4.6	4.1	3.8	3.5		4.6	4.6	4.1			4.2	4.1	3.8			3.5	3.5	3.5		
44.0	4.4	4.0	3.7	3.3		4.5	4.5	4.1	3.3		4.2	4.0	3.7			3.5	3.5	3.5		
46.0	4.2	3.9	3.6	3.3		4.4	4.4	4.1	3.3		4.1	3.9	3.7	3.3		3.5	3.5	3.5	3.0	
48.0	4.1	3.7	3.5	3.3	3.1	4.3	4.3	4.0	3.3		4.0	3.8	3.6	3.2		3.4	3.5	3.5	3.0	
50.0	4.0	3.6	3.4	3.2	3.1	4.2	4.2	3.9	3.2	3.0	3.8	3.7	3.5	3.2	3.0	3.2	3.5	3.4	3.0	
55.0	3.8	3.4	3.2	3.2	3.1	3.7	3.8	3.4	2.9	3.0	3.4	3.5	3.4	3.1	3.0	2.8	3.3	3.1	3.0	2.7
60.0	2.8	3.3	3.2	3.1		2.5	3.1	3.0	2.7		2.1	2.9	3.2	3.1	3.0		2.4	2.8	2.8	2.5
65.0		2.2	2.6					2.5	2.4			1.6	2.3	2.9				2.0	2.5	
70.0														1.5						
θ(°)	40～83	42～83	46～83	52～83	63～83	44～83	48～83	51～83	55～83	67～83	48～83	47～83	50～83	51～83	62～83	54～83	55～83	57～83	61～83	65～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	2.8				
28.0	2.8				
30.0	2.8				
32.0	2.8				
34.0	2.8	2.8			
36.0	2.8	2.8			
38.0	2.8	2.8			
40.0	2.8	2.8	2.8		
42.0	2.8	2.8	2.8		
44.0	2.8	2.8	2.8		
46.0	2.7	2.8	2.8		
48.0	2.6	2.8	2.8	2.8	
50.0	2.5	2.8	2.8	2.8	
55.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.3
60.0		2.1	2.3	2.5	2.3
65.0				2.2	2.3
θ(°)	57～83	57～83	61～83	63～83	66～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

■LB性能 1.8m+11mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	75.0														
7.0	75.0					61.0									
8.0	71.6	66.0				61.0									
9.0	66.3	63.0	52.6			61.0	61.0				38.9				
10.0	62.9	59.8	51.0			57.8	58.6				38.9				
11.0	56.8	56.8	49.5	41.6		52.6	54.0	51.2			38.9	35.0			
12.0	51.6	52.7	47.5	40.4		48.3	50.0	49.4			37.3	34.6			
14.0	42.9	43.8	44.6	38.1	29.0	41.1	42.5	43.7	40.0	31.1	33.8	32.5	29.5		
16.0	36.1	36.9	37.6	36.3	28.2	34.9	35.9	36.7	37.8	30.3	29.4	30.5	29.5	27.4	23.2
18.0	30.9	31.5	32.1	32.8		29.7	30.5	31.2	32.1	29.7	25.7	26.6	27.6	27.0	23.0
20.0	26.5	27.1	27.7	28.1		25.0	25.8	26.6	27.4		22.6	23.5	24.2	24.7	22.9
22.0	22.4	22.9	23.2	23.5		20.9	21.6	22.2	22.8		20.0	20.7	21.4	22.3	22.1
24.0	19.1	19.4	19.6			17.7	18.2	18.6	19.0		17.7	18.4	18.9	19.6	
26.0	16.4	16.6				15.0	15.4	15.7			15.0	15.6	16.1	16.6	
28.0						12.8	13.0	13.2			12.8	13.3	13.7	14.0	
30.0						10.8	11.0				10.9	11.3	11.6	11.9	
32.0											9.1	9.5	9.8		
34.0											7.5	7.8	8.0		
36.0											6.1	6.3	6.5		
38.0											4.8	5.0			
40.0											3.7				
θ (°)	26~83	28~83	33~83	43~83	66~83	26~83	28~83	32~83	48~83	65~83	19~83	24~83	32~83	48~83	65~83
標準フック	110 t フック (2,100kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	8本掛け					7本掛け					5本掛け				

ラフィングジブ

LB性能 1.8m+20mラフィングジブ 単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	47.0																			
10.0	47.0					43.0														
11.0	46.6					43.0														
12.0	45.0	40.0				43.0					26.5									
14.0	42.2	37.4				40.8	39.1				26.5					18.0				
16.0	38.3	34.2	30.0			37.2	35.9	29.7			26.5	25.7				18.0				
18.0	33.0	31.3	27.9			31.9	33.1	28.5			25.8	25.0	23.1			18.0	18.0			
20.0	28.7	29.0	26.2	21.8		27.6	28.8	27.3	22.6		23.4	24.3	22.4			18.0	17.3	18.0		
22.0	24.9	26.0	24.6	20.8	16.2	23.6	24.9	25.8	21.9	17.2	21.1	22.1	21.8	18.6		18.0	16.6	17.2		
24.0	21.5	22.4	23.2	19.9	15.8	20.2	21.3	22.3	21.1	16.7	18.9	19.8	20.8	18.2		16.8	15.9	16.5	14.7	
26.0	18.7	19.5	20.2	19.1	15.5	17.4	18.3	19.2	20.3	16.2	16.9	17.8	18.6	17.9	15.2	15.6	15.2	15.7	14.4	12.2
28.0	16.4	17.0	17.6	18.3		15.1	15.9	16.7	17.6	16.0	14.6	15.6	16.5	17.6	15.0	14.1	14.5	15.0	14.3	12.1
30.0	14.4	14.9	15.4	15.9		13.1	13.8	14.5	15.2		12.7	13.5	14.3	15.3	14.9	12.7	13.2	13.5	14.0	12.0
32.0	12.7	13.1	13.5			11.4	12.0	12.6	13.2		11.0	11.8	12.4	13.3	13.8	11.0	11.8	12.6	12.7	11.9
34.0	11.3	11.6	11.8			10.0	10.5	10.9			9.6	10.2	10.8	11.5		9.6	10.3	10.9	11.6	11.8
36.0	10.0					8.7	9.1	9.4			8.1	8.9	9.4	10.0		8.1	8.9	9.5	10.2	
38.0						7.4	7.7				6.8	7.5	8.0	8.6		6.8	7.5	8.2	8.8	
40.0						6.2					5.7	6.3	6.7			5.7	6.3	6.9	7.4	
42.0											4.7	5.2	5.5			4.6	5.2	5.7	6.1	
44.0											3.8	4.1	4.4			3.7	4.2	4.6		
46.0											2.9	3.2				2.9	3.3	3.6		
48.0											2.2	2.4				2.1	2.4	2.7		
θ (°)	18~83	25~83	25~83	47~83	62~83	20~83	26~83	36~83	51~83	63~83	23~83	25~83	35~83	51~83	63~83	34~83	36~83	37~83	49~83	64~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	6本掛け					5本掛け					4本掛け					3本掛け				

作業半径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	14.5					11.0									
18.0	14.5	14.1				11.0					9.1				
20.0	14.5	14.1				11.0	11.0				9.1				
22.0	14.5	14.1	14.1			11.0	11.0	11.0			9.1	9.1			
24.0	14.5	13.9	13.8	13.1		11.0	11.0	11.0			9.1	9.1	8.6		
26.0	13.5	13.7	13.6	13.1		11.0	11.0	11.0	11.0		9.1	9.1	8.6		
28.0	12.2	13.0	13.4	13.1	12.0	10.4	10.4	10.5	10.5		9.1	9.0	8.6	7.8	
30.0	11.2	11.8	12.3	13.1	12.0	9.8	9.8	10.0	10.0	9.3	8.2	8.8	8.6	7.8	6.8
32.0	10.2	10.8	11.2	11.9	12.0	9.2	9.2	9.5	9.5	9.3	7.4	8.0	8.1	7.8	6.8
34.0	9.3	9.8	10.2	10.8	11.3	8.3	8.6	9.0	9.0	9.3	6.7	7.3	7.7	7.8	6.8
36.0	7.9	8.7	9.3	9.8	10.2	7.4	7.8	8.1	8.5	8.8	5.9	6.5	7.0	7.4	6.8
38.0	6.6	7.4	8.1	8.8		6.3	7.0	7.3	7.7	7.9	5.4	5.8	6.3	7.0	6.8
40.0	5.4	6.2	6.8	7.4		5.2	6.0	6.6	6.9		4.9	5.2	5.6	6.3	6.6
42.0	4.4	5.1	5.6	6.2		4.2	4.9	5.5	6.1		4.0	4.7	5.0	5.6	
44.0	3.5	4.1	4.5	5.0		3.3	3.9	4.4	5.0		3.1	3.7	4.3	5.0	
46.0	2.7	3.2	3.6			2.4	3.0	3.5	3.9		2.2	2.9	3.4	3.9	
48.0	1.9	2.3	2.7			1.7	2.2	2.6	3.0			2.0	2.5	3.0	
50.0			1.8					1.8					1.7	2.1	
θ (°)	39~83	42~83	41~83	51~83	64~83	45~83	47~83	46~83	49~83	64~83	51~83	51~83	51~83	52~83	64~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	3本掛け					3本掛け					3本掛け				

ラフィングジブ

■LB性能 1.8m+29mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	27.0																			
14.0	27.0					25.0														
16.0	25.9	23.0				25.0					16.8					11.0				
18.0	25.2	23.0				24.8	22.8				16.8					11.0				
20.0	23.9	22.2				24.0	22.0				16.8	16.8				11.0				
22.0	22.7	21.3	19.5			23.1	21.2	20.0			16.8	16.8				11.0	11.0			
24.0	21.8	20.4	18.5			21.7	20.4	19.1			16.8	16.8	16.8			11.0	11.0			
26.0	20.2	19.2	17.5	14.0		18.9	19.7	18.2			16.5	16.8	16.5			11.0	11.0	11.0		
28.0	17.8	18.2	16.5	14.0		16.5	17.7	17.4	15.0		16.0	16.5	16.0			11.0	11.0	11.0		
30.0	15.8	16.6	16.0	13.3	10.7	14.5	15.6	16.5	14.4		14.1	15.3	15.6	13.3		11.0	11.0	11.0		
32.0	14.0	14.8	15.0	12.8	10.3	12.8	13.7	14.7	13.8	10.9	12.4	13.5	14.5	13.1		10.5	10.5	10.6	11.0	
34.0	12.5	13.2	13.9	12.3	10.1	11.3	12.1	13.0	13.3	10.7	10.9	11.9	12.8	12.8	10.7	10.0	10.0	10.3	10.5	8.5
36.0	11.2	11.8	12.4	11.9		10.0	10.7	11.5	12.5	10.5	9.5	10.5	11.3	12.5	10.6	9.2	9.5	9.9	10.1	8.4
38.0	10.1	10.6	11.0	11.6		8.8	9.5	10.1	11.0		8.4	9.2	10.0	11.0	10.5	8.0	9.0	9.6	9.7	8.3
40.0	9.0	9.4	9.8			7.8	8.4	8.9	9.6		7.2	8.1	8.8	9.7	10.3	6.8	7.8	8.6	9.3	8.2
42.0	8.1	8.4	8.7			6.7	7.4	7.9	8.4		6.1	7.0	7.7	8.5		5.8	6.7	7.6	8.4	8.2
44.0	7.3	7.5				5.8	6.3	6.8			5.2	5.9	6.6	7.4		4.8	5.7	6.4	7.4	
46.0						4.9	5.3	5.7			4.3	5.0	5.6	6.3		4.0	4.7	5.4	6.3	
48.0						4.1	4.4				3.5	4.1	4.6	5.2		3.2	3.9	4.5	5.2	
50.0											2.8	3.3	3.8			2.5	3.1	3.6	4.2	
55.0																		1.7		
θ (°)	23~83	27~83	33~83	51~83	66~83	24~83	28~83	33~83	48~83	66~83	38~83	42~83	45~83	49~83	65~83	39~83	42~83	42~83	46~83	65~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	4本掛け					4本掛け					2本掛け					2本掛け				

作業半径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	9.0														
20.0	9.0					8.0					6.6				
22.0	9.0	8.4				8.0					6.6				
24.0	9.0	8.4				8.0	8.0				6.6				
26.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0				6.6	6.4			
28.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.5	6.3			
30.0	8.8	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.3	6.1	6.1		
32.0	8.5	8.4	8.4	7.8		8.0	8.0	8.0			6.0	6.0	6.0		
34.0	8.1	8.1	8.4	7.8		7.5	8.0	8.0	7.0		5.8	5.9	5.9	5.4	
36.0	7.8	7.9	8.1	7.8	7.0	7.1	7.4	7.5	7.0		5.6	5.8	5.8	5.4	
38.0	7.5	7.7	7.9	7.8	7.0	6.7	6.9	7.1	7.0	6.0	5.1	5.6	5.7	5.4	4.2
40.0	6.5	7.3	7.7	7.8	7.0	6.0	6.4	6.6	7.0	6.0	4.6	5.1	5.6	5.3	4.2
42.0	5.4	6.5	7.2	7.5	7.0	5.1	5.8	6.2	6.5	6.0	4.1	4.6	5.1	5.2	4.2
44.0	4.5	5.4	6.3	7.2	7.0	4.2	5.2	5.6	6.1	6.0	3.6	4.1	4.6	5.1	4.2
46.0	3.6	4.5	5.3	6.2		3.3	4.2	5.1	5.8	5.8	3.0	3.6	4.2	4.9	4.2
48.0	2.9	3.6	4.3	5.1		2.5	3.4	4.1	4.9			3.2	3.7	4.5	4.2
50.0	2.2	2.9	3.5	4.2		1.8	2.6	3.3	4.1			2.4	3.1	4.0	
55.0									2.0					2.0	
θ (°)	48~83	51~83	54~83	57~83	65~83	49~83	51~83	53~83	54~83	65~83	57~83	54~83	57~83	57~83	65~83
標準フック	25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	2本掛け					2本掛け					2本掛け				

ラフィングジブ

■LB性能

1.8m＋37mラフィングジブ

単位（t）

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	8.5																			
20.0	8.5					7.4					6.3									
22.0	8.5					7.4					6.3					5.0				
24.0	8.5	8.5				7.4					6.3					5.0				
26.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0				
28.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0	5.0			
30.0	8.5	8.5	8.4			7.4	7.4	7.4			6.3	6.3				5.0	5.0			
32.0	8.5	8.5	8.2			7.4	7.4	7.4			6.2	6.2	6.3			5.0	5.0			
34.0	8.5	8.5	8.0			7.4	7.4	7.4			6.1	6.1	6.3			5.0	5.0	5.0		
36.0	8.5	8.3	7.8	7.2		7.4	7.4	7.4			6.0	6.1	6.2			5.0	5.0	5.0		
38.0	8.5	8.1	7.6	7.0		7.4	7.4	7.4	6.7		5.9	6.0	6.1	6.1		5.0	5.0	5.0		
40.0	8.5	8.0	7.4	6.8		7.4	7.4	7.4	6.4		5.8	5.9	6.0	6.1		5.0	5.0	5.0	5.0	
42.0	7.7	7.8	7.2	6.7	5.9	7.0	7.4	7.4	6.2	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0		5.0	5.0	5.0	5.0	
44.0	6.7	7.6	7.0	6.5	5.8	6.3	6.8	7.2	6.0	5.3	5.6	5.7	5.8	6.0	5.2	4.9	5.0	5.0	5.0	
46.0	5.8	6.8	6.9	6.3	5.6	5.4	6.3	6.8	5.8	5.3	5.1	5.6	5.7	5.9	5.2	4.6	4.8	5.0	5.0	5.0
48.0	5.0	5.9	6.7	6.2	5.5	4.6	5.6	6.3	5.6	5.3	4.3	5.3	5.6	5.8	5.2	3.9	4.6	4.8	5.0	5.0
50.0	4.3	5.1	5.8	6.1		3.9	4.8	5.6	5.5	5.3	3.6	4.5	5.4	5.7	5.2	3.2	4.2	4.5	4.7	5.0
55.0	2.7	3.3	3.9	4.5		2.3	3.0	3.7	4.5		2.0	2.8	3.5	4.4			2.5	3.3	3.9	4.3
60.0			2.2					2.0						2.5					2.4	
θ(°)	36～83	40～83	41～83	45～83	66～83	42～83	45～83	47～83	52～83	61～83	46～83	50～83	53～83	54～83	64～83	54～83	53～83	56～83	58～83	61～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	3.8				
26.0	3.8				
28.0	3.8				
30.0	3.8	3.8			
32.0	3.8	3.8			
34.0	3.8	3.8	3.8		
36.0	3.8	3.8	3.8		
38.0	3.8	3.8	3.8		
40.0	3.8	3.8	3.8		
42.0	3.8	3.8	3.8	3.8	
44.0	3.7	3.8	3.8	3.8	
46.0	3.6	3.7	3.7	3.8	3.3
48.0	3.2	3.6	3.6	3.7	3.3
50.0	2.8	3.2	3.5	3.6	3.3
55.0		2.3	2.8	3.3	3.3
60.0				2.5	
θ(°)	56～83	56～83	58～83	61～83	64～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

■LB性能 1.8m+45mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	5.8																			
22.0	5.8					5.0														
24.0	5.8					5.0					4.2					3.5				
26.0	5.7					5.0					4.2					3.5				
28.0	5.6	5.2				5.0					4.2					3.5				
30.0	5.5	5.2				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5				
32.0	5.3	5.0				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
34.0	5.2	4.8	4.3			5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
36.0	5.0	4.6	4.2			4.9	4.9	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5			
38.0	4.9	4.5	4.1			4.8	4.8	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5	3.5		
40.0	4.7	4.3	3.9			4.7	4.7	4.1			4.2	4.2	3.9			3.5	3.5	3.5		
42.0	4.6	4.1	3.8	3.5		4.6	4.6	4.1			4.2	4.1	3.8			3.5	3.5	3.5		
44.0	4.4	4.0	3.7	3.3		4.5	4.5	4.1	3.3		4.2	4.0	3.7			3.5	3.5	3.5		
46.0	4.2	3.9	3.6	3.3		4.4	4.4	4.1	3.3		4.1	3.9	3.7	3.3		3.5	3.5	3.5	3.0	
48.0	4.1	3.7	3.5	3.3	3.1	4.3	4.3	4.0	3.3		4.0	3.8	3.6	3.2		3.4	3.5	3.5	3.0	
50.0	4.0	3.6	3.4	3.2	3.1	4.2	4.2	3.9	3.2	3.0	3.8	3.7	3.5	3.2	3.0	3.2	3.5	3.4	3.0	
55.0	3.3	3.4	3.2	3.2	3.1	2.9	3.8	3.4	2.9	3.0	2.5	3.5	3.4	3.1	3.0	2.2	3.2	3.1	3.0	2.7
60.0		2.7	3.2	3.1			2.4	3.0	2.7			2.1	2.9	3.1	3.0			2.6	2.8	2.5
65.0									2.4					2.3					2.2	
θ (°)	46~83	49~83	54~83	59~83	63~83	49~83	49~83	52~83	55~83	67~83	52~83	52~83	56~83	58~83	62~83	55~83	59~83	58~83	61~83	65~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	2.8				
28.0	2.8				
30.0	2.8				
32.0	2.8				
34.0	2.8	2.8			
36.0	2.8	2.8			
38.0	2.8	2.8			
40.0	2.8	2.8	2.8		
42.0	2.8	2.8	2.8		
44.0	2.8	2.8	2.8		
46.0	2.7	2.8	2.8		
48.0	2.6	2.8	2.8	2.8	
50.0	2.5	2.8	2.8	2.8	
55.0		2.4	2.6	2.8	2.3
60.0			2.3	2.5	2.3
65.0					2.3
θ (°)	60~83	61~83	61~83	65~83	66~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

■LC性能 1.8m＋11mラフィングジブ 単位 (t)

作 業 半 径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	75.0														
7.0	75.0					61.0									
8.0	71.6	66.0				61.0									
9.0	66.3	63.0	52.6			61.0	61.0				38.9				
10.0	60.3	59.8	51.0			57.8	58.6				38.9				
11.0	54.1	55.4	49.5	41.6		52.6	54.0	51.2			38.9	35.0			
12.0	48.7	49.9	47.5	40.4		47.5	48.9	49.4			37.3	34.6			
14.0	40.2	41.1	42.0	38.1	29.0	39.0	40.1	41.2	40.0	31.1	33.8	32.5	29.5		
16.0	33.8	34.6	35.3	36.2	28.2	32.6	33.5	34.4	35.5	30.3	29.4	30.5	29.5	27.4	23.2
18.0	27.9	28.7	29.5	30.3		26.4	27.4	28.3	29.4	29.7	25.7	26.6	27.6	27.0	23.0
20.0	23.0	23.7	24.2	24.8		21.5	22.4	23.1	23.9		21.6	22.5	23.3	24.4	22.9
22.0	19.2	19.7	20.1	20.4		17.8	18.4	19.0	19.6		17.8	18.6	19.3	20.1	20.6
24.0	16.2	16.6	16.8			14.8	15.3	15.7	16.2		14.8	15.5	16.1	16.7	
26.0	13.8	13.9				12.3	12.7	13.1			12.4	12.9	13.4	13.9	
28.0						10.3	10.6	10.8			10.3	10.8	11.2	11.6	
30.0						8.6	8.8				8.6	9.0	9.3	9.6	
32.0											7.2	7.5	7.7		
34.0											5.9	6.2	6.3		
36.0											4.8	5.0	5.1		
38.0											3.8	3.9			
40.0											2.9				
θ (°)	26～83	28～83	33～83	43～83	66～83	26～83	28～83	32～83	48～83	65～83	19～83	24～83	32～83	48～83	65～83
標準フック	110 t フック (2,100kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻 掛 本 数	8本掛け					7本掛け					5本掛け				

ラフィングジブ

■LC性能 1.8m+20mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	47.0																			
10.0	47.0					43.0														
11.0	46.6					43.0														
12.0	45.0	40.0				43.0					26.5									
14.0	42.2	37.4				40.8	39.1				26.5					18.0				
16.0	35.9	34.2	30.0			34.8	35.9	29.7			26.5	25.7				18.0				
18.0	30.8	31.3	27.9			29.4	31.2	28.5			25.8	25.0	23.1			18.0	18.0			
20.0	25.8	27.0	26.2	21.8		24.4	25.9	27.3	22.6		23.4	24.3	22.4			18.0	17.3	18.0		
22.0	21.8	22.9	23.9	20.8	16.2	20.5	21.8	23.0	21.9	17.2	20.0	21.4	21.8	18.6		18.0	16.6	17.2		
24.0	18.7	19.6	20.5	19.9	15.8	17.3	18.5	19.5	21.0	16.7	16.9	18.1	19.3	18.2		16.8	15.9	16.5	14.7	
26.0	16.1	16.9	17.6	18.5	15.5	14.8	15.8	16.7	17.9	16.2	14.3	15.4	16.5	17.8	15.2	14.4	15.2	15.7	14.4	12.2
28.0	14.0	14.6	15.2	15.9		12.7	13.5	14.3	15.3	15.9	12.2	13.2	14.1	15.3	15.0	12.3	13.3	14.2	14.3	12.1
30.0	12.2	12.7	13.2	13.7		10.9	11.6	12.2	13.0		10.4	11.3	12.1	13.1	13.7	10.5	11.4	12.2	13.3	12.0
32.0	10.6	11.0	11.4			9.3	9.9	10.5	11.1		8.9	9.7	10.4	11.2	11.7	8.9	9.7	10.5	11.4	11.9
34.0	9.3	9.6	9.8			8.0	8.5	8.9			7.6	8.2	8.9	9.6		7.6	8.3	9.0	9.8	10.2
36.0	8.1					6.8	7.2	7.5			6.4	7.0	7.5	8.1		6.4	7.1	7.7	8.3	
38.0						5.8	6.1				5.4	5.9	6.4	6.8		5.4	6.0	6.5	7.0	
40.0						4.9					4.5	4.9	5.3			4.5	5.0	5.4	5.9	
42.0											3.7	4.1	4.3			3.7	4.1	4.5	4.8	
44.0											3.0	3.3	3.5			2.9	3.3	3.6		
46.0											2.2	2.5				2.2	2.6	2.8		
48.0																	1.8	2.0		
θ (°)	18~83	25~83	25~83	47~83	62~83	20~83	27~83	36~83	51~83	63~83	29~83	31~83	36~83	51~83	63~83	36~83	36~83	37~83	49~83	64~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	6本掛け					5本掛け					4本掛け					3本掛け				

作業半径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	14.5					11.0									
18.0	14.5	14.1				11.0					9.1				
20.0	14.5	14.1				11.0	11.0				9.1				
22.0	14.5	14.1	14.1			11.0	11.0	11.0			9.1	9.1			
24.0	14.5	13.9	13.8	13.1		11.0	11.0	11.0			9.1	9.1	8.6		
26.0	13.5	13.7	13.6	13.1		11.0	11.0	11.0	11.0		9.1	9.1	8.6		
28.0	12.0	13.0	13.4	13.1	12.0	10.4	10.4	10.5	10.5		9.1	9.0	8.6	7.8	
30.0	10.3	11.2	12.1	13.1	12.0	9.8	9.8	10.0	10.0	9.3	8.2	8.8	8.6	7.8	6.8
32.0	8.7	9.6	10.4	11.4	12.0	8.5	9.2	9.5	9.5	9.3	7.4	8.0	8.1	7.8	6.8
34.0	7.4	8.2	8.9	9.7	10.3	7.2	8.0	8.8	9.0	9.3	6.7	7.3	7.7	7.8	6.8
36.0	6.2	6.9	7.6	8.3	8.7	6.0	6.8	7.4	8.3	8.7	5.9	6.5	7.0	7.4	6.8
38.0	5.2	5.8	6.4	7.0		5.0	5.7	6.3	7.0	7.4	4.8	5.6	6.2	7.0	6.8
40.0	4.3	4.9	5.4	5.9		4.1	4.7	5.3	5.9		3.9	4.6	5.2	5.8	6.2
42.0	3.5	4.0	4.4	4.9		3.3	3.8	4.3	4.9		3.1	3.7	4.2	4.8	
44.0	2.8	3.2	3.6	3.9		2.5	3.1	3.5	3.9		2.3	2.9	3.4	3.9	
46.0	2.0	2.5	2.8			1.7	2.3	2.7	3.1			2.2	2.7	3.1	
48.0			2.0					1.9	2.3					2.3	
θ (°)	42~83	45~83	44~83	51~83	64~83	47~83	49~83	49~83	51~83	64~83	53~83	53~83	54~83	55~83	64~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	3本掛け					3本掛け					3本掛け				

ラフィングジブ

■LC性能 1.8m＋29mラフィングジブ 単位（t）

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	27.0																			
14.0	27.0					25.0														
16.0	25.9	23.0				25.0					16.8					11.0				
18.0	25.2	23.0				24.8	22.8				16.8					11.0				
20.0	23.9	22.2				24.0	22.0				16.8	16.8				11.0				
22.0	22.7	21.3	19.5			22.1	21.2	20.0			16.8	16.8				11.0	11.0			
24.0	20.2	20.4	18.5			18.9	20.4	19.1			16.8	16.8	16.8			11.0	11.0			
26.0	17.6	18.7	17.5	14.0		16.3	17.7	18.2			15.9	16.8	16.5			11.0	11.0	11.0		
28.0	15.4	16.4	16.5	14.0		14.1	15.4	16.6	15.0		13.7	15.1	16.0			11.0	11.0	11.0		
30.0	13.6	14.4	15.3	13.3	10.7	12.3	13.4	14.4	14.4		11.8	13.1	14.3	13.3		11.0	11.0	11.0		
32.0	12.0	12.7	13.5	12.8	10.3	10.7	11.7	12.6	13.8	10.9	10.3	11.4	12.5	13.1		10.0	10.5	10.6	11.0	
34.0	10.6	11.3	11.9	12.3	10.1	9.3	10.2	11.0	12.2	10.7	8.9	9.9	10.9	12.2	10.7	8.6	9.7	10.3	10.5	8.5
36.0	9.4	10.0	10.5	11.3		8.1	8.9	9.7	10.6	10.5	7.7	8.6	9.5	10.7	10.6	7.4	8.4	9.3	10.1	8.4
38.0	8.3	8.8	9.3	9.9		7.1	7.8	8.4	9.3		6.6	7.5	8.3	9.3	10.0	6.3	7.2	8.1	9.2	8.3
40.0	7.4	7.8	8.2			6.1	6.7	7.3	8.0		5.7	6.4	7.2	8.1	8.7	5.4	6.2	7.0	8.0	8.2
42.0	6.5	6.9	7.1			5.3	5.8	6.3	6.8		4.8	5.5	6.2	6.9		4.6	5.3	6.0	6.9	7.40
44.0	5.8	6.0				4.6	5.0	5.4			4.1	4.7	5.3	5.9		3.8	4.5	5.1	5.9	
46.0						3.9	4.2	4.5			3.4	3.9	4.4	5.0		3.1	3.7	4.3	5.0	
48.0						3.3	3.5				2.8	3.3	3.7	4.1		2.5	3.1	3.5	4.1	
50.0											2.2	2.6	3.0			1.8	2.4	2.9	3.3	
θ(°)	23～83	27～83	33～83	51～83	66～83	24～83	28～83	33～83	48～83	66～83	38～83	42～83	45～83	49～83	65～83	44～83	47～83	50～83	53～83	65～83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	4本掛け					4本掛け					2本掛け					2本掛け				

作業半径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	9.0														
20.0	9.0					8.0					6.6				
22.0	9.0	8.4				8.0					6.6				
24.0	9.0	8.4				8.0	8.0				6.6				
26.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0				6.6	6.4			
28.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.5	6.3			
30.0	8.8	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.3	6.1	6.1		
32.0	8.5	8.4	8.4	7.8		8.0	8.0	8.0			6.0	6.0	6.0		
34.0	8.1	8.1	8.4	7.8		7.5	8.0	8.0	7.0		5.8	5.9	5.9	5.4	
36.0	7.1	7.9	8.1	7.8	7.0	6.8	7.4	7.5	7.0		5.6	5.8	5.8	5.4	
38.0	6.1	7.0	7.9	7.8	7.0	5.8	6.8	7.1	7.0	6.0	5.1	5.6	5.7	5.4	4.2
40.0	5.1	6.0	6.8	7.8	7.0	4.9	5.8	6.6	7.0	6.0	4.6	5.1	5.6	5.3	4.2
42.0	4.3	5.1	5.9	6.8	7.0	4.0	4.9	5.7	6.5	6.0	3.8	4.6	5.1	5.2	4.2
44.0	3.6	4.3	5.0	5.8	6.3	3.3	4.1	4.8	5.7	6.0	3.1	3.9	4.6	5.1	4.2
46.0	2.9	3.5	4.2	4.9		2.6	3.3	4.0	4.8	5.3		3.2	3.9	4.7	4.2
48.0	2.2	2.9	3.4	4.1			2.7	3.3	4.0				3.1	3.9	4.2
50.0		2.2	2.7	3.3				2.6	3.2					3.2	
θ(°)	49～83	51～83	54～83	57～83	65～83	54～83	56～83	57～83	60～83	65～83	59～83	60～83	61～83	63～83	65～83
標準フック	25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	2本掛け					2本掛け					2本掛け				

ラフィングジブ

■LC性能 1.8m+37mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	8.5																			
20.0	8.5					7.4					6.3									
22.0	8.5					7.4					6.3					5.0				
24.0	8.5	8.5				7.4					6.3					5.0				
26.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0				
28.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0	5.0			
30.0	8.5	8.5	8.4			7.4	7.4	7.4			6.3	6.3				5.0	5.0			
32.0	8.5	8.5	8.2			7.4	7.4	7.4			6.2	6.2	6.3			5.0	5.0			
34.0	8.5	8.5	8.0			7.4	7.4	7.4			6.1	6.1	6.3			5.0	5.0	5.0		
36.0	8.5	8.3	7.8	7.2		7.4	7.4	7.4			6.0	6.1	6.2			5.0	5.0	5.0		
38.0	7.9	8.1	7.6	7.0		7.4	7.4	7.4	6.7		5.9	6.0	6.1	6.1		5.0	5.0	5.0		
40.0	7.0	8.0	7.4	6.8		6.6	7.4	7.4	6.4		5.8	5.9	6.0	6.1		5.0	5.0	5.0	5.0	
42.0	6.1	7.0	7.2	6.7	5.9	5.8	6.8	7.4	6.2	5.5	5.5	5.8	5.9	6.0		5.0	5.0	5.0	5.0	
44.0	5.3	6.2	7.0	6.5	5.8	5.0	5.9	6.8	6.0	5.3	4.7	5.7	5.8	6.0	5.2	4.4	5.0	5.0	5.0	
46.0	4.6	5.4	6.1	6.3	5.6	4.3	5.1	5.9	5.8	5.3	4.0	4.9	5.7	5.9	5.2	3.7	4.7	5.0	5.0	5.0
48.0	4.0	4.7	5.4	6.2	5.5	3.7	4.4	5.2	5.6	5.3	3.4	4.2	5.0	5.8	5.2	3.1	4.0	4.8	5.0	5.0
50.0	3.4	4.0	4.6	5.4		3.1	3.8	4.5	5.3	5.3	2.8	3.6	4.3	5.2	5.2	2.5	3.4	4.1	4.7	5.0
55.0	2.1	2.6	3.1	3.6			2.4	2.9	3.5			2.2	2.8	3.5				2.6	3.4	3.9
θ (°)	42~83	46~83	50~83	54~83	66~83	48~83	50~83	54~83	58~83	61~83	51~83	54~83	57~83	61~83	64~83	54~83	57~83	60~83	64~83	66~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	3.8				
26.0	3.8				
28.0	3.8				
30.0	3.8	3.8			
32.0	3.8	3.8			
34.0	3.8	3.8	3.8		
36.0	3.8	3.8	3.8		
38.0	3.8	3.8	3.8		
40.0	3.8	3.8	3.8		
42.0	3.8	3.8	3.8	3.8	
44.0	3.7	3.8	3.8	3.8	
46.0	3.5	3.7	3.7	3.8	3.3
48.0	2.9	3.6	3.6	3.7	3.3
50.0	2.3	3.2	3.5	3.6	3.3
55.0			2.5	3.3	3.3
θ (°)	56~83	60~83	62~83	66~83	68~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

■LC性能 1.8m＋45mラフィングジブ 単位（t）

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	5.8																			
22.0	5.8					5.0					4.2									
24.0	5.8					5.0					4.2					3.5				
26.0	5.7					5.0					4.2					3.5				
28.0	5.6	5.2				5.0					4.2					3.5				
30.0	5.5	5.2				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5				
32.0	5.3	5.0				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
34.0	5.2	4.8	4.3			5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
36.0	5.0	4.6	4.2			4.9	4.9	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5			
38.0	4.9	4.5	4.1			4.8	4.8	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5	3.5		
40.0	4.7	4.3	3.9			4.7	4.7	4.1			4.2	4.2	3.9			3.5	3.5	3.5		
42.0	4.6	4.1	3.8	3.5		4.6	4.6	4.1			4.2	4.1	3.8			3.5	3.5	3.5		
44.0	4.4	4.0	3.7	3.3		4.5	4.5	4.1	3.3		4.2	4.0	3.7			3.5	3.5	3.5		
46.0	4.2	3.9	3.6	3.3		4.4	4.4	4.1	3.3		4.1	3.9	3.7	3.3		3.5	3.5	3.5	3.0	
48.0	4.1	3.7	3.5	3.3	3.1	4.2	4.3	4.0	3.3		3.9	3.8	3.6	3.2		3.4	3.5	3.5	3.0	
50.0	3.9	3.6	3.4	3.2	3.1	3.6	4.2	3.9	3.2	3.0	3.3	3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.5	3.4	3.0	
55.0	2.6	3.3	3.2	3.2	3.1	2.3	3.0	3.4	2.9	3.0	2.0	2.8	3.4	3.1	3.0		2.6	3.1	3.0	2.7
60.0		2.1	2.6	3.1				2.4	2.7				2.3	3.1	3.0			2.1	2.8	2.5
θ(°)	46～83	49～83	54～83	59～83	63～83	49～83	54～83	57～83	62～83	67～83	52～83	57～83	59～83	64～83	67～83	58～83	59～83	62～83	66～83	69～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	2.8				
28.0	2.8				
30.0	2.8				
32.0	2.8				
34.0	2.8	2.8			
36.0	2.8	2.8			
38.0	2.8	2.8			
40.0	2.8	2.8	2.8		
42.0	2.8	2.8	2.8		
44.0	2.8	2.8	2.8		
46.0	2.7	2.8	2.8		
48.0	2.6	2.8	2.8	2.8	
50.0	2.5	2.8	2.8	2.8	
55.0			2.6	2.8	2.3
60.0				2.5	2.3
65.0					2.1
θ(°)	60～83	65～83	65～83	65～83	66～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

LD性能 1.8m+11mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	75.0														
7.0	75.0					61.0									
8.0	71.6	66.0				61.0									
9.0	65.2	63.0	52.6			61.0	61.0				38.9				
10.0	57.6	59.1	51.0			56.4	58.1				38.9				
11.0	51.4	52.7	49.5	41.6		50.1	51.7	51.2			38.9	35.0			
12.0	45.8	47.3	47.5	40.4		44.3	46.1	47.7			37.3	34.6			
14.0	35.7	36.9	38.0	38.1	29.0	34.3	35.6	36.9	38.6	31.1	33.8	32.5	29.5		
16.0	28.7	29.6	30.5	31.5	28.2	27.3	28.4	29.4	30.7	30.3	27.3	28.5	29.5	27.4	23.2
18.0	23.5	24.3	24.9	25.7		22.0	23.0	23.9	24.9	25.5	22.0	23.2	24.1	25.2	23.0
20.0	19.2	19.8	20.4	20.9		17.7	18.5	19.2	20.1		17.7	18.7	19.5	20.5	21.1
22.0	15.8	16.3	16.7	17.0		14.4	15.0	15.6	16.2		14.4	15.2	15.9	16.7	17.2
24.0	13.2	13.5	13.7			11.7	12.2	12.7	13.1		11.8	12.4	13.0	13.7	
26.0	11.0	11.2				9.6	10.0	10.3			9.6	10.2	10.7	11.2	
28.0						7.8	8.0	8.2			7.8	8.3	8.7	9.1	
30.0						6.2	6.4				6.3	6.7	7.0	7.3	
32.0												5.3	5.6		
34.0													4.3		
36.0													3.1		
$\theta(^{\circ})$	26~83	28~83	33~83	43~83	66~83	26~83	28~83	32~83	48~83	65~83	44~83	42~83	35~83	49~83	65~83
標準フック	110 t フック (2,100kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻掛本数	8本掛け					7本掛け					5本掛け				

ラフィングジブ

■LD性能 1.8m＋20mラフィングジブ

単位（t）

作 業 半 径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	47.0																			
10.0	47.0					43.0														
11.0	46.6					43.0														
12.0	45.0	40.0				43.0					26.5									
14.0	38.7	37.4				37.4	39.1				26.5					18.0				
16.0	31.4	33.0	30.0			30.1	32.0	29.7			26.5	25.7				18.0				
18.0	26.1	27.4	27.9			24.8	26.4	28.0			24.3	25.0	23.1			18.0	18.0			
20.0	21.9	23.1	24.2	21.8		20.5	22.1	23.4	22.6		20.1	21.7	22.4			18.0	17.3	18.0		
22.0	18.4	19.5	20.5	20.8	16.2	17.1	18.4	19.6	21.3	17.2	16.6	18.0	19.4	18.6		16.6	16.6	17.2		
24.0	15.6	16.5	17.4	18.6	15.8	14.3	15.4	16.5	17.9	16.7	13.8	15.1	16.3	17.8		13.9	15.2	16.4	14.7	
26.0	13.3	14.1	14.8	15.8	15.5	12.0	13.0	13.9	15.1	16.2	11.6	12.7	13.7	15.1	15.2	11.6	12.8	13.8	14.4	12.2
28.0	11.4	12.1	12.7	13.4		10.1	10.9	11.7	12.7	13.3	9.7	10.6	11.6	12.7	13.5	9.7	10.7	11.7	12.9	12.1
30.0	9.8	10.4	10.8	11.3		8.5	9.2	9.9	10.7		8.1	8.9	9.7	10.7	11.4	8.1	9.0	9.9	10.9	11.6
32.0	8.5	8.9	9.2			7.2	7.8	8.3	8.9		6.7	7.5	8.2	9.0	9.5	6.7	7.6	8.3	9.2	9.8
34.0	7.3	7.6	7.8			6.0	6.5	6.9			5.5	6.2	6.8	7.5		5.6	6.3	6.9	7.7	8.2
36.0	6.2					4.9	5.3	5.6			4.5	5.1	5.6	6.2		4.5	5.2	5.7	6.4	
38.0						4.0	4.3				3.6	4.1	4.6	5.0		3.6	4.2	4.7	5.2	
40.0						3.2					2.7	3.2	3.6			2.7	3.3	3.7	4.2	
42.0											1.9	2.3	2.7			1.8	2.4	2.8	3.2	
44.0													1.8					1.9		
θ (°)	18～83	26～83	26～83	47～83	62～83	20～83	27～83	37～83	51～83	63～83	37～83	40～83	38～83	51～83	63～83	44～83	46～83	46～83	49～83	64～83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻 掛 本 数	6本掛け					5本掛け					4本掛け					3本掛け				

作 業 半 径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	14.5					11.0									
18.0	14.5	14.1				11.0					9.1				
20.0	14.5	14.1				11.0	11.0				9.1				
22.0	14.5	14.1	14.1			11.0	11.0	11.0			9.1	9.1			
24.0	13.7	13.9	13.8	13.1		11.0	11.0	11.0			9.1	9.1	8.6		
26.0	11.4	12.6	13.6	13.1		11.0	11.0	11.0	11.0		9.1	9.1	8.6		
28.0	9.5	10.6	11.6	12.9	12.0	9.3	10.4	10.5	10.5		9.1	9.0	8.6	7.8	
30.0	7.9	8.9	9.8	10.9	11.7	7.7	8.7	9.6	10.0	9.3	7.5	8.6	8.6	7.8	6.8
32.0	6.5	7.4	8.2	9.2	9.8	6.3	7.2	8.1	9.1	9.3	6.2	7.1	8.0	7.8	6.8
34.0	5.4	6.1	6.8	7.7	8.2	5.2	6.0	6.7	7.6	8.2	5.0	5.8	6.6	7.6	6.8
36.0	4.3	5.0	5.7	6.4	6.8	4.1	4.9	5.5	6.4	6.8	4.0	4.7	5.4	6.3	6.8
38.0	3.4	4.1	4.6	5.2		3.2	3.9	4.5	5.2	5.6	3.0	3.8	4.4	5.2	5.6
40.0	2.5	3.2	3.7	4.2		2.2	3.0	3.6	4.2			2.8	3.5	4.2	4.5
42.0	1.6	2.3	2.8	3.3				2.7	3.3					3.2	
44.0			1.9	2.3					2.3						
θ (°)	49～83	51～83	51～83	53～83	64～83	54～83	56～83	56～83	57～83	64～83	59～83	59～83	61～83	62～83	64～83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)				
巻 掛 本 数	3本掛け					3本掛け					3本掛け				

ラフィングジブ

■LD性能 1.8m+29mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	18.1mブーム					22.6mブーム					31.8mブーム					36.3mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	27.0																			
14.0	27.0					25.0														
16.0	25.9	23.0				25.0					16.8					11.0				
18.0	25.2	23.0				24.8	22.8				16.8					11.0				
20.0	23.5	22.2				22.3	22.0				16.8	16.8				11.0				
22.0	20.1	21.3	19.5			18.7	20.5	20.0			16.8	16.8				11.0	11.0			
24.0	17.2	18.5	18.5			15.9	17.4	19.0			15.4	16.8	16.8			11.0	11.0			
26.0	14.8	16.0	17.1	14.0		13.5	14.9	16.3			13.1	14.7	16.2			11.0	11.0	11.0		
28.0	12.9	13.9	14.9	14.0		11.6	12.8	14.0	15.0		11.2	12.5	13.9			10.8	11.0	11.0		
30.0	11.2	12.1	13.0	13.3	10.7	9.9	11.0	12.1	13.6		9.5	10.7	12.0	13.3		9.2	10.5	11.0		
32.0	9.8	10.6	11.3	12.4	10.3	8.5	9.5	10.4	11.8	10.9	8.1	9.2	10.3	11.8		7.8	9.0	10.1	11.0	
34.0	8.6	9.2	9.9	10.8	10.1	7.3	8.2	9.0	10.2	10.7	6.9	7.9	8.9	10.2	10.7	6.6	7.6	8.7	10.1	8.5
36.0	7.5	8.1	8.6	9.4		6.2	7.0	7.7	8.7	9.5	5.8	6.7	7.6	8.8	9.6	5.5	6.5	7.4	8.7	8.4
38.0	6.5	7.0	7.5	8.1		5.3	6.0	6.6	7.5		4.8	5.7	6.5	7.5	8.2	4.5	5.4	6.3	7.4	8.2
40.0	5.7	6.1	6.5			4.5	5.0	5.6	6.3		4.0	4.8	5.5	6.4	7.0	3.7	4.5	5.3	6.3	7.0
42.0	4.9	5.3	5.5			3.7	4.2	4.7	5.2		3.2	3.9	4.6	5.3		2.9	3.7	4.4	5.3	5.8
44.0	4.3	4.5				3.0	3.5	3.8			2.5	3.2	3.7	4.4		2.1	3.0	3.6	4.4	
46.0						2.3	2.7	3.0				2.4	3.0	3.5			2.2	2.8	3.5	
48.0							2.0						2.2	2.7				2.0	2.7	
θ (°)	23~83	27~83	33~83	51~83	66~83	28~83	28~83	34~83	48~83	66~83	46~83	47~83	48~83	51~83	65~83	50~83	52~83	53~83	56~83	65~83
標準フック	65 t フック (940kg)					65 t フック (940kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	4本掛け					4本掛け					2本掛け					2本掛け				

作業半径 (m)	40.9mブーム					45.4mブーム					50.0mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	9.0														
20.0	9.0					8.0					6.6				
22.0	9.0	8.4				8.0					6.6				
24.0	9.0	8.4				8.0	8.0				6.6				
26.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0				6.6	6.4			
28.0	9.0	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.5	6.3			
30.0	8.8	8.4	8.4			8.0	8.0	8.0			6.3	6.1	6.1		
32.0	7.5	8.4	8.4	7.8		7.2	8.0	8.0			6.0	6.0	6.0		
34.0	6.3	7.4	8.4	7.8		6.0	7.2	8.0	7.0		5.8	5.9	5.9	5.4	
36.0	5.2	6.3	7.2	7.8	7.0	4.9	6.0	7.1	7.0		4.7	5.8	5.8	5.4	
38.0	4.3	5.2	6.1	7.3	7.0	4.0	5.0	6.0	7.0	6.0	3.8	4.8	5.7	5.4	4.2
40.0	3.4	4.3	5.1	6.2	7.0	3.1	4.1	5.0	6.1	6.0		3.9	4.8	5.3	4.2
42.0	2.6	3.5	4.2	5.2	5.8		3.3	4.1	5.1	5.8			3.9	5.0	4.2
44.0		2.7	3.4	4.3	4.8			3.3	4.2	4.8			3.1	4.1	4.2
46.0			2.7	3.5					3.4	3.9				3.3	3.9
48.0				2.7					2.6						3.0
θ (°)	56~83	57~83	58~83	60~83	65~83	60~83	61~83	62~83	63~83	65~83	64~83	65~83	65~83	66~83	67~83
標準フック	25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻掛本数	2本掛け					2本掛け					2本掛け				

ラフィングジブ

■LD性能 1.8m＋37mラフィングジブ 単位（t）

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	8.5																			
20.0	8.5					7.4					6.3									
22.0	8.5					7.4					6.3					5.0				
24.0	8.5	8.5				7.4					6.3					5.0				
26.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0				
28.0	8.5	8.5				7.4	7.4				6.3	6.3				5.0	5.0			
30.0	8.5	8.5	8.4			7.4	7.4	7.4			6.3	6.3				5.0	5.0			
32.0	8.5	8.5	8.2			7.4	7.4	7.4			6.2	6.2	6.3			5.0	5.0			
34.0	8.2	8.5	8.0			7.4	7.4	7.4			6.1	6.1	6.3			5.0	5.0	5.0		
36.0	7.1	8.3	7.8	7.2		6.8	7.4	7.4			6.0	6.1	6.2			5.0	5.0	5.0		
38.0	6.1	7.2	7.6	7.0		5.8	7.0	7.4	6.7		5.5	6.0	6.1	6.1		5.0	5.0	5.0		
40.0	5.3	6.3	7.2	6.8		5.0	6.0	7.0	6.4		4.7	5.8	6.0	6.1		4.4	5.0	5.0	5.0	
42.0	4.5	5.4	6.3	6.7	5.9	4.2	5.2	6.1	6.2	5.5	3.9	4.9	5.9	6.0		3.6	4.7	5.0	5.0	
44.0	3.8	4.6	5.4	6.5	5.8	3.5	4.4	5.3	6.0	5.3	3.2	4.2	5.1	6.0	5.2	2.9	3.9	4.9	5.0	
46.0	3.2	3.9	4.7	5.7	5.6	2.9	3.7	4.5	5.6	5.3	2.5	3.5	4.3	5.5	5.2		3.2	4.1	5.0	5.0
48.0	2.6	3.3	4.0	4.8	5.5	2.2	3.1	3.8	4.8	5.3		2.8	3.6	4.7	5.2		2.6	3.4	4.5	5.0
50.0	1.9	2.7	3.3	4.1			2.4	3.1	4.0	4.6		2.2	3.0	3.9	4.6			2.8	3.8	4.6
55.0				2.4					2.4					2.3					2.2	2.7
θ(°)	44～83	48～83	52～83	54～83	66～83	53～83	52～83	56～83	58～83	61～83	57～83	55～83	59～83	61～83	65～83	61～83	62～83	61～83	64～83	66～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	3.8				
26.0	3.8				
28.0	3.8				
30.0	3.8	3.8			
32.0	3.8	3.8			
34.0	3.8	3.8	3.8		
36.0	3.8	3.8	3.8		
38.0	3.8	3.8	3.8		
40.0	3.8	3.8	3.8		
42.0	3.4	3.8	3.8	3.8	
44.0		3.7	3.8	3.8	
46.0		3.1	3.7	3.8	3.3
48.0			3.3	3.7	3.3
50.0			2.7	3.6	3.3
θ(°)	64～83	65～83	66～83	70～83	73～83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

ラフィングジブ

■LD性能 1.8m+45mラフィングジブ

単位 (t)

作業半径 (m)	31.8mブーム					36.3mブーム					40.9mブーム					45.4mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	5.8																			
22.0	5.8					5.0														
24.0	5.8					5.0					4.2					3.5				
26.0	5.7					5.0					4.2					3.5				
28.0	5.6	5.2				5.0					4.2					3.5				
30.0	5.5	5.2				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5				
32.0	5.3	5.0				5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
34.0	5.2	4.8	4.3			5.0	5.0				4.2	4.2				3.5	3.5			
36.0	5.0	4.6	4.2			4.9	4.9	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5			
38.0	4.9	4.5	4.1			4.8	4.8	4.1			4.2	4.2	4.0			3.5	3.5	3.5		
40.0	4.7	4.3	3.9			4.7	4.7	4.1			4.2	4.2	3.9			3.5	3.5	3.5		
42.0	4.6	4.1	3.8	3.5		4.6	4.6	4.1			4.2	4.1	3.8			3.5	3.5	3.5		
44.0	4.3	4.0	3.7	3.3		4.0	4.5	4.1	3.3		3.7	4.0	3.7			3.4	3.5	3.5		
46.0	3.7	3.9	3.6	3.3		3.4	4.4	4.1	3.3		3.1	3.9	3.7	3.3		2.7	3.5	3.5	3.0	
48.0	3.1	3.7	3.5	3.3	3.1	2.8	3.7	4.0	3.3		2.4	3.5	3.6	3.2			3.2	3.5	3.0	
50.0	2.6	3.4	3.4	3.2	3.1	2.2	3.1	3.9	3.2	3.0		2.9	3.5	3.2	3.0		2.6	3.4	3.0	
55.0			2.8	3.2	3.1			2.6	2.9	3.0			2.4	3.1	3.0				3.0	2.7
60.0				2.2											2.6					2.5
θ (°)	51~83	56~83	55~83	59~83	63~83	54~83	59~83	62~83	68~83	72~83	60~83	61~83	61~83	66~83	67~83	63~83	63~83	67~83	68~83	69~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)					9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作業半径 (m)	50.0mブーム				
	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	2.8				
28.0	2.8				
30.0	2.8				
32.0	2.8				
34.0	2.8	2.8			
36.0	2.8	2.8			
38.0	2.8	2.8			
40.0	2.8	2.8	2.8		
42.0	2.8	2.8	2.8		
44.0		2.8	2.8		
46.0		2.8	2.8		
48.0		2.8	2.8	2.8	
50.0			2.8	2.8	
55.0				2.8	2.3
60.0					2.3
θ (°)	68~83	68~83	68~83	69~83	71~83
標準フック	9.4 t フック (430kg)				
巻掛本数	1本掛け				